




Cubierta termoplástica - SERIE CK

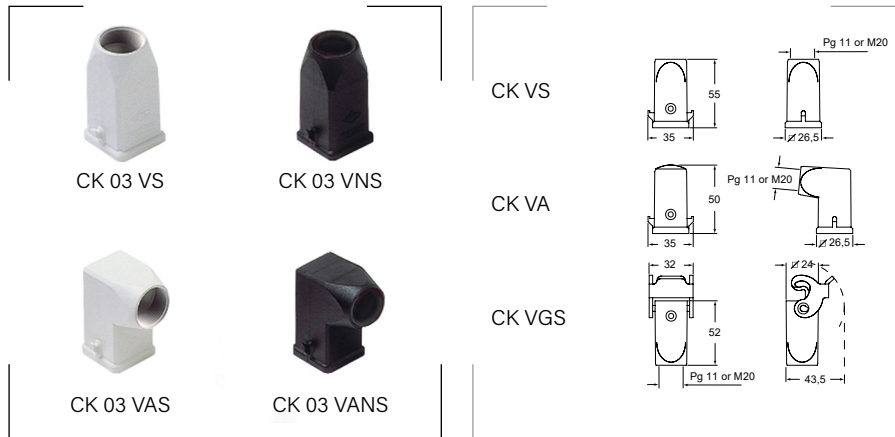

Grado de protección
Polvo/agua: IP44 (EN60529).

Materiales
Termoplástico autoextinguible.
Pintadas con polvo epoxídico de poliéster.
Mecanismos de cierre en acero inox.
Juntas de elastómero vinilo-nitrilo.

Colores
Gris claro RAL 7035 
Negro RAL 9005 

Certificados y normas aplicables



Temperatura de trabajo
-40°C hasta +125°C.

Salida vertical

Ref. gris Rosca PG	Ref. negro Rosca PG	Entrada PG	Ref. gris Rosca M	Ref. negro Rosca M	Entrada M	Tamaño envolvente	L mm	W mm	H mm	Emb. uds.
CK 03 V*	CK 03 VN*	-	-	-	-	"21.21"	35	26,5	55	10
CK 03 VS	CK 03 VNS	11	MK V20	MK VN20	20		35	26,5	55	10
CK 03 VG*	CK 03 VGN*	-	-	-	-		32	43,5	52	10
CK 03 VGS	CK 03 VGNS	11	MK VG20	MK VGN20	20		32	43,5	52	10

* con prensaestopas PG11.

Salida lateral

Ref. gris Rosca PG	Ref. negro Rosca PG	Entrada PG	Ref. gris Rosca M	Ref. negro Rosca M	Entrada M	Tamaño envolvente	L mm	W mm	H mm	Emb. uds.
CK 03 VA*	CK 03 VAN*	-	-	-	-	"21.21"	35	26,5	55	10
CK 03 VAS	CK 03 VANS	11	MK VA20	MK VAN20	20		35	26,5	55	10

* con prensaestopas PG11.