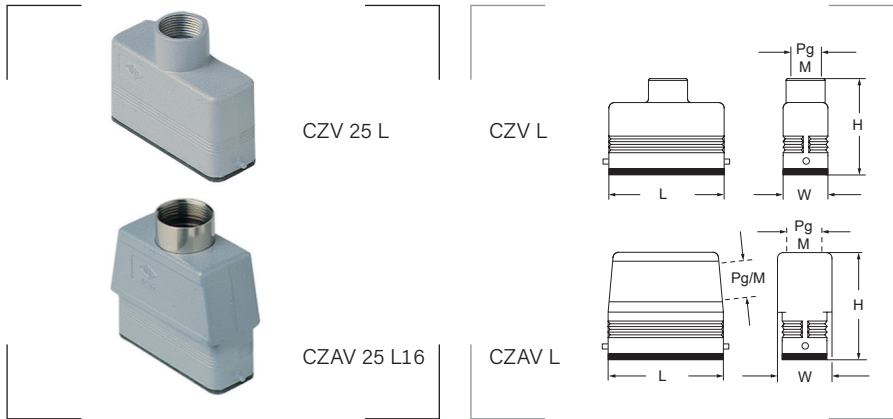


**Cubierta vertical - SERIE IL-BRID**


**Grado de protección**  
 Polvo/agua: IP66/69 (EN60529).

**Materiales**  
 Aleación de aluminio inyectado.  
 Pintadas con polvo epoxídico de poliéster.  
 Mecanismos de cierre en acero inox.  
 Juntas de elastómero vinilo-nitrilo.

**Colores**  
 Gris RAL 7040

**Certificados y normas aplicables**



**Temperatura de trabajo**  
 -40°C hasta +125°C.

**Con dos pivotes**

Referencia Rosca PG	Entrada PG	Referencia Rosca M	Entrada M	Tamaño envolvente	L mm	W mm	H mm	Embalaje unidades
CZV 15 L	13,5	MZV 15 L20	20	"49.16"	63,0	29,4	62,0	5
CZV 25 L	16	MZV 25 L20	20	"66.16"	79,5	29,4	64,5	5

**Cubierta alta con dos pivotes**

Referencia Rosca PG	Entrada PG	Referencia Rosca M	Entrada M	Tamaño envolvente	L mm	W mm	H mm	Embalaje unidades
CZAV 15 L16	16	MZAV 15 L20	20	"49.16"	63,0	36	64,5	5
CZAV 15 L21	21	MZAV 15 L25	25					5
CZAV 25 L16	16	MZAV 25 L20	20	"66.16"	79,5	36	70,5	5
CZAV 25 L21	21	MZAV 25 L25	25					5