


Dispositivos de iluminación ovalados Panda

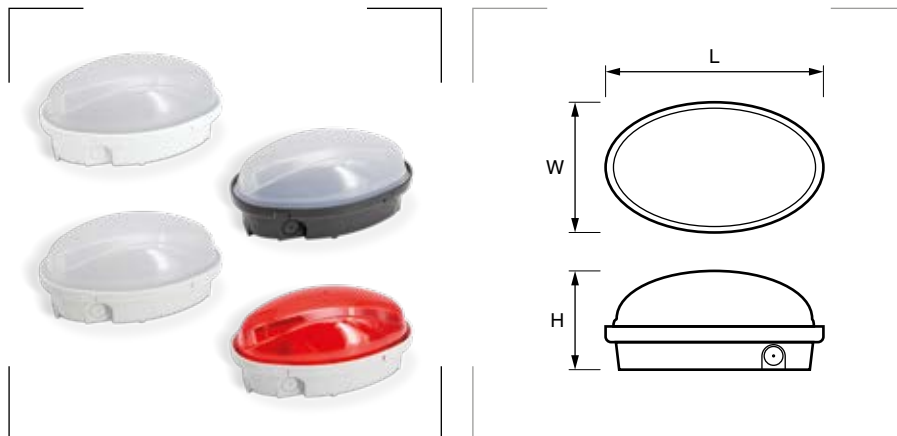

Características

Potencia:
máx. 60W (lámp. incandescentes)
o máx. 11W (lámp. bajo consumo de
hasta 145mm).
Portalámparas: E27.

Grado de protección

Polvo/agua: IP65/II (doble
aislamiento).
Resistencia al impacto: IK08.

Materiales

Cuerpo: Termoplástico
autoextinguible.
Pantalla de difusión: Aluminio.

Colores

Blanco
Negro
Gris claro RAL 7035
Transparente

Certificados y normas aplicables











EN 60598-1, EN 60598-2-1

Descripción

Para cuando se requieren uno o más puntos de luz. Pueden emplearse tanto en entornos domésticos como industriales.

Montaje

Sistema de canalización con 3 entradas de cable periféricas para prensaestopas PG 9 o PG13.5, más una entrada en la base para prensaestopas. Puede instalarse sobre caja de empotrar rectangular, con gancho (tornillo, clavo), a poste mediante bridas, en interiores, en exteriores y en pared o techo.

Referencia	Color base/cúpula	L mm	W mm	H mm	Embalaje unidades
62720	 / 	215	125	110	1
62721	 / 	215	125	110	1
62722	 / 	215	125	110	1
62723	 / 	215	125	110	1