


## Dispositivos de iluminación ovalados Panda Maxi

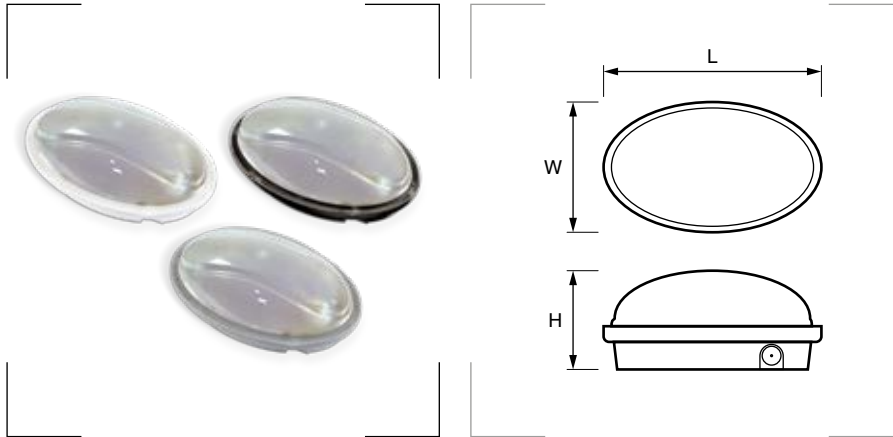

**Características**

Potencia:  
 máx. 100W (lámp. incandescentes)  
 o máx. 25W (lámp. bajo consumo de  
 hasta 165mm).  
 Portalámparas: E27.

**Grado de protección**

Polvo/agua: IP65/II (doble  
 aislamiento).  
 Resistencia al impacto: IK05.

**Materiales**

Cuerpo: Termoplástico  
 autoextinguible.  
 Pantalla de difusión: Aluminio.

**Colores**

Blanco  
 Negro  
 Gris claro RAL 7035  
 Transparente

**Certificados y normas aplicables**


EN 60598-1  
 EN 60598-2-1







**Descripción**

Para cuando se requieren uno o más puntos de luz. Pueden emplearse tanto en entornos domésticos como industriales.

Se les puede aplicar un 'eyelid' (párpado) que permite dirigir el haz de luz hacia donde se requiera, aumentando la eficiencia del dispositivo. Para su cierre, no se necesitan herramientas.

**Montaje**

Sistema de canalización con 3 entradas de cable periféricos para prensaestopas PG 9 o PG13,5, más una entrada en la base para prensaestopas. Puede instalarse sobre caja de empotrar rectangular, con gancho (tornillo, clavo), a poste mediante bridas, en interiores, en exteriores y en pared o techo.




Referencia	Color base/cúpula	L mm	W mm	H mm	Embalaje unidades
62740	 / 	280	170	132	1
62741	 / 	280	170	132	1
62742	 / 	280	170	132	1

## Cubierta para dispositivos de iluminación ovalados Panda Maxi



**Descripción**

Cubierta "eyelid" para dispositivos de iluminación ovalados Panda Maxi.

Referencia	Color	Embalaje
62745		1 ud.
62746		1 ud.
62747		1 ud.