


## Empoflex

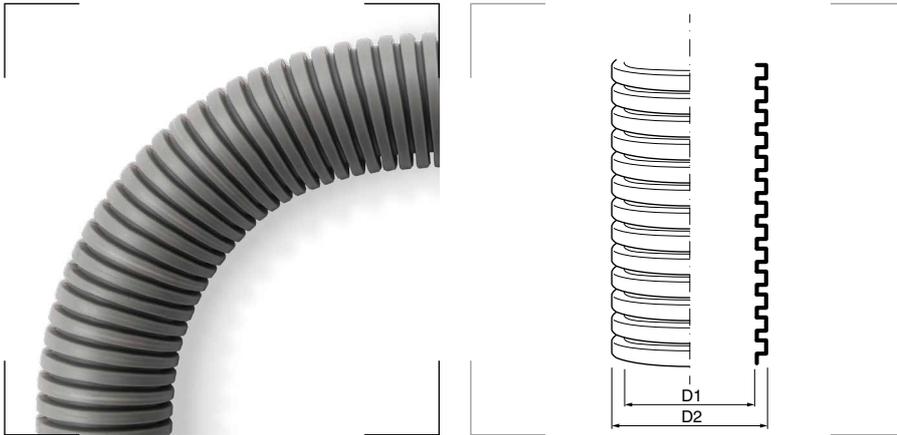

**Código de clasificación 3422**  
Resistencia a compresión 750N.  
Resistencia a impacto 6 Julios.  
Temperatura mínima de -5°C.  
Temperatura máxima de +90°C.

**Grado de protección**  
Polvo/agua: IP65.  
IK09 - Daños mecánicos.

**Propiedades eléctricas**  
Aislamiento >100 M a 500 V.  
Dieléctrica >2000 V (a 50 Hz/15 min.).

**Materiales**  
Polipropileno PP.

**Colores**  
Gris oscuro

**Certificados y normas aplicables**



CEI-EN-61386-1  
CEI-EN-61386-22  
EN 50642:2018/A1:2022  
EN IEC 63355:2022

### Descripción

Tubo empotrable, libre de halógenos, flexible y corrugado.

Referencia con guía	Referencia sin guía	Modelo	D1 Ø mm	D2 Ø mm	Embalaje metros
903.1600.0	903.1600.1	M 16	10,0	16,0	100
903.2000.0	903.2000.1	M 20	13,5	20,0	100
903.2500.0	903.2500.1	M 25	17,5	25,0	75
903.3200.0	903.3200.1	M 32	23,5	32,0	50
903.4000.0	903.4000.1	M 40	31,2	40,0	25
903.5000.0	903.5000.1	M 50	39,5	50,0	25