


Empoflex

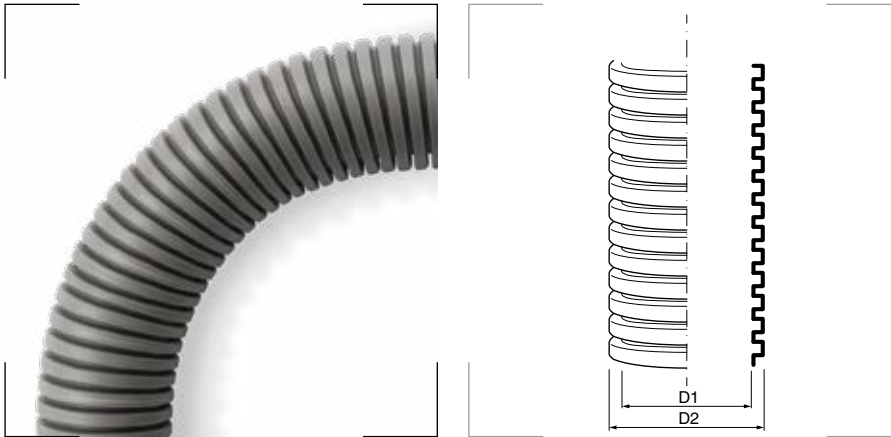

Código de clasificación 3422
Resistencia a compresión 750N.
Resistencia a impacto 6 Julios.
Temperatura mínima de -5°C.
Temperatura máxima de +90°C.

Grado de protección
Polvo/agua: IP65.
Grado 9 - Daños mecánicos.

Propiedades eléctricas
Aislamiento >100 M a 500 V.
Dieléctrica >2000 V (a 50 Hz/15 mín.).

Materiales
Polipropileno PP.

Colores
Gris oscuro

Certificados y normas aplicables



CEI-EN-61386-1, CEI-EN-61386-22.

Descripción

Tubo empotrable, libre de halógenos, flexible y corrugado.

Referencia con guía	Referencia sin guía	Modelo	D1 Ø mm	D2 Ø mm	Embalaje metros
903.1600.0	903.1600.1	M 16	10,0	16,0	100
903.2000.0	903.2000.1	M 20	13,5	20,0	100
903.2500.0	903.2500.1	M 25	17,5	25,0	75
903.3200.0	903.3200.1	M 32	23,5	32,0	50
903.4000.0	903.4000.1	M 40	31,2	40,0	25
903.5000.0	903.5000.1	M 50	39,5	50,0	25