


FLEXAgraff-VA

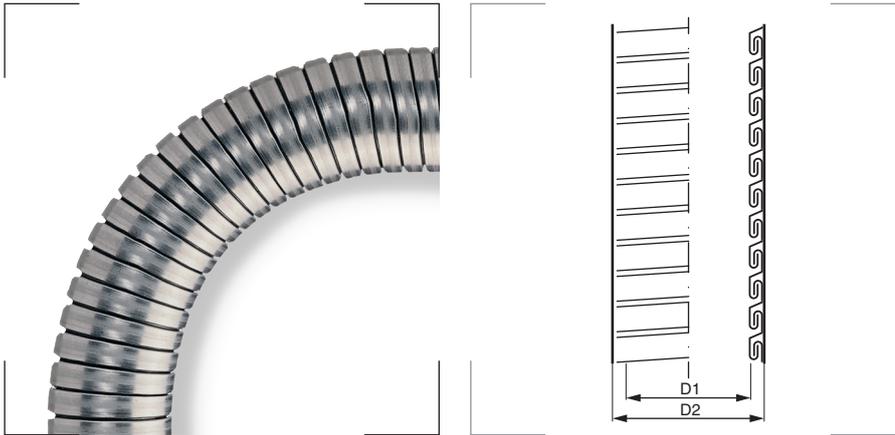

Grado de protección
Polvo/agua: IP40.

Materiales
Acero inoxidable.

Certificados y normas aplicables



RoHS UV
EN / IEC 61386-23

Temperatura de trabajo
-200°C hasta +600°C.

Descripción

Tubo de acero inoxidable, ondulado, con perfil de doble engatillado (Agraff) y de sección circular.

Propiedades

- Muy flexible.
- Resistente al estiramiento.
- Resistente a la compresión lateral.

Aplicaciones

- Construcción de maquinaria y plantas industriales.
- Automoción.
- Industria ferroviaria.
- Construcción naval.
- Automatización
- Instalaciones eléctricas.
- Atmósferas explosivas según EN 1127-1.

Referencia	Modelo AD Ø mm	D1 mm	D2 mm	Radio de curvatura		Peso kg/m	Embalaje metros
				estático mm	dinámico mm		
1080.801.014	17	14	17	60	150	0,250	50
1080.801.018	21	18	21	70	175	0,320	50
1080.801.024	27	24	27	90	225	0,430	50

 Bajo pedido. Consulte disponibilidad.