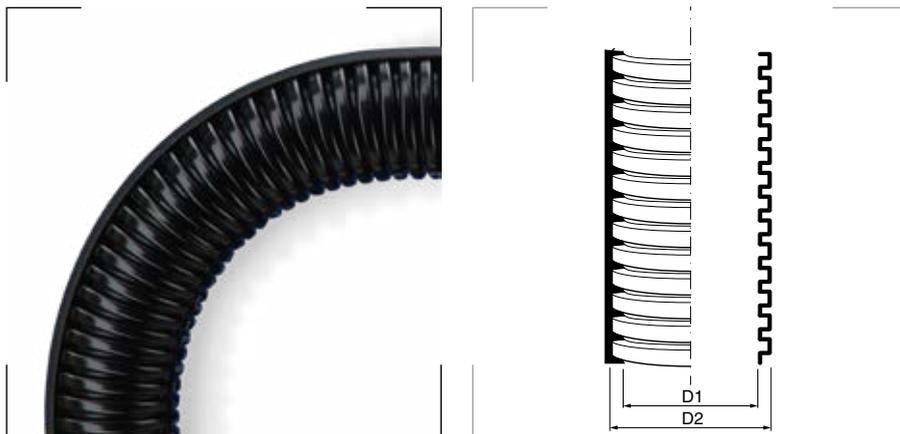


FLEXAzip


Grado de protección

 Polvo/agua: IP40.
 Inflamabilidad: UL94-HB.

Materiales

 Tubo de poliamida PA.
 Perfil de poliéster termoplástico TPE.

Colores

Negro

Certificados y normas aplicables

Temperatura de trabajo

-40°C hasta +100°C ^+130°C.

Descripción

Tubo de poliamida abierto, corrugado interior y exteriormente, para instalaciones adicionales.

Contenido

- 10 metros de tubo de poliamida corrugado Rohrflex PA abierto.
- 10 metros de perfil de cierre.
- 1 herramienta de montaje.

Propiedades




- Resistente al aceite hasta + 80°C.
- Resistente a la gasolina.
- Altamente resistente a los ácidos y a los disolventes.
- Libre de silicona, cadmio y halógenos.
- Autoextinguible.
- Retardante de la llama.
- Resistente a los rayos UV.

Aplicaciones

- Construcciones de maquinaria y de plantas industriales.
- Construcción naval.
- Automatización.
- Instalaciones eléctricas.

Montaje

1. Abra la herramienta de montaje, introduzca en ella los cables y ciérrela. A continuación, sitúe los "raíles" de la herramienta dentro de la ranura del tubo.
2. Introduzca el perfil por el orificio correspondiente de la herramienta hasta fijarlo al tubo.
3. Deslice la herramienta a lo largo del tubo. Los cables quedarán protegidos en su interior y el perfil, completamente fijado.

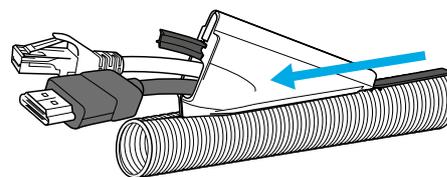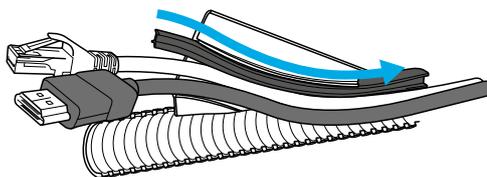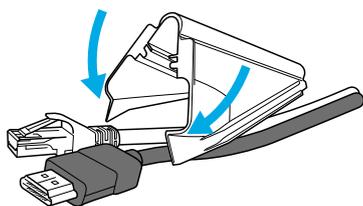

Referencia Negro	Modelo Ø mm		D1 Ø mm	D2 Ø mm	Radio de curvatura (10%)		Peso Kg/m	Embalaje metros
	DN	AD			Estático mm	Dinámico mm		
0255.202.110	10	13,0	10,0	13,0	20	60	0,034	10
0255.202.112	12	15,8	12,0	15,8	25	80	0,044	10
0255.202.116	17	21,2	16,5	21,2	40	120	0,076	10
0255.202.123	23	28,5	23,0	28,5	45	140	0,110	10
0255.202.129	29	34,5	29,0	34,5	55	170	0,153	10
0255.202.136	37	42,5	36,0	42,5	65	200	0,198	10
0255.202.148	50	54,5	48,5	54,5	80	240	0,258	10