


Foco profesional GLADIATOR MINI

 **SONLUX**

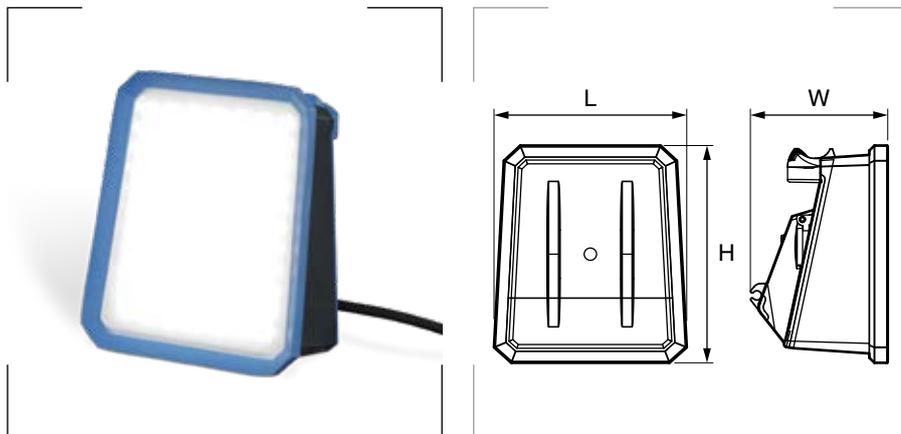

Características

Flujo luminoso: 3100 lm (efectiva 2600 lm).
SMD LED: 5000K, CRI ≥ 80.
Potencia: 29W.
Funciona a 230V AC 50/60Hz.

Grado de protección

Polvo/agua: IP54.
Resistencia al impacto: IK08.

Materiales

Carcasa: policarbonato.
Protector de cantos: elastómero termoplástico blando - TPE.

Colores

Azul/antracita 

Certificados y normas aplicables



Descripción

Pequeños, ligeros, versátiles y especialmente portables. Disponen de una carcasa compacta de 2 componentes, resistente a impactos y roturas. Panel de 81 SMD LED, que proporciona un amplio haz de luz y evita sombras duras o múltiples. Gracias a su cubierta opalina, la iluminación es antideslumbrante. Equipada con cable de alimentación de 2,5 m (la carcasa incluye un espacio para el almacenamiento del cable). Disponible con 2 tomas schuko hembra e interruptor.

Referencia	Interruptor	Tomas de corriente	Aislamiento	L mm	W mm	H mm	Peso kg	Embalaje unidades
79-0L000-0006	No	No	Clase II	215	155	250	1,4	1
79-0L200-0006	Sí	2	Clase I	215	155	250	1,7	1