


Haloflex

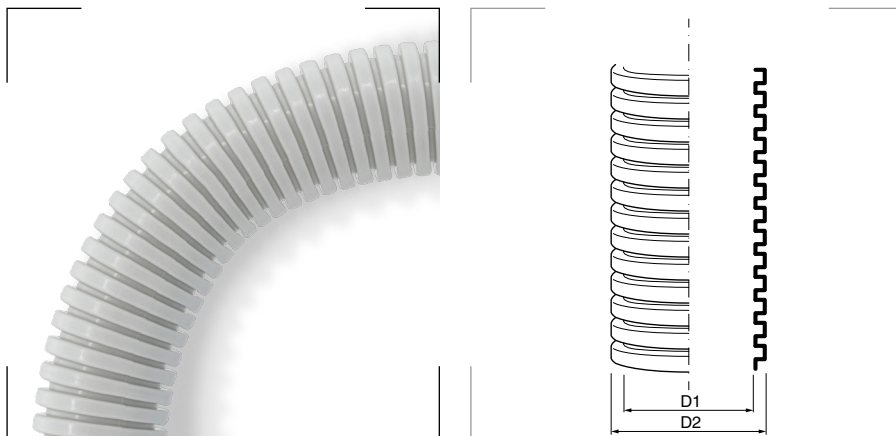

Código de clasificación 2322
 Resistencia a compresión 320N.
 Resistencia a impacto 2 Julios.
 Temperatura mínima de -5°C.
 Temperatura máxima de +90°C.

Grado de protección
 Polvo/agua: IP67.
 Inflamabilidad: UL94-V2.

Propiedades eléctricas
 Aislamiento >100 MΩ a 500 V.
 Dieléctrica >2000 V (a 50 Hz).

Materiales
 Polipropileno PP.

Colores
 Gris claro RAL 7035 

Certificados y normas aplicables



UNE-EN-61386-1
 UNE-EN 60423
 UNE-EN 60529:2018
 UNE-EN-61386-22
 EN 50642:2018/A1:2022
 EN IEC 63355:2022

Descripción

Tubo libre de halógenos, flexible y corrugado. Estos tubos están hechos con material no propagador de la llama, cumpliendo perfectamente con las exigencias del Reglamento de Baja Tensión.

Referencia	Modelo	D1 Ø mm	D2 Ø mm	Embalaje metros
900.1600.0	M 16	10,5	16,0	100
900.2000.0	M 20	14,0	20,0	100
900.2500.0	M 25	18,0	25,0	75
900.3200.0	M 32	24,0	32,0	50
900.4000.0	M 40	31,5	40,0	25
900.5000.0	M 50	40,0	50,0	25