


Isoflex-RFZ

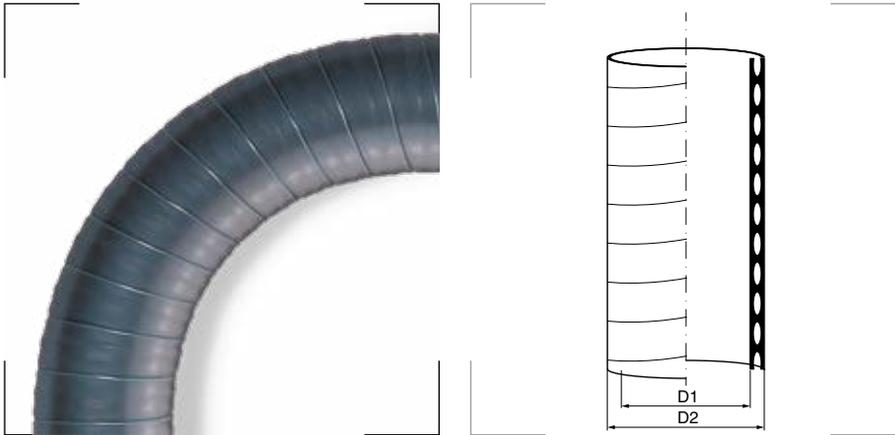

Código de clasificación 2311
Resistencia a compresión 320N.
Resistencia a impacto 2 Julios.
Temperatura mínima de +5°C.
Temperatura máxima de +70°C.

Grado de protección
Polvo/agua: IP65.
Inflamabilidad: UL94-V0.

Materiales
Policloruro de vinilo PVC.
Espiral rígida integrada.

Colores
Gris oscuro RAL 7001 

Certificados y normas aplicables



Descripción

Tubos flexibles a prueba de golpes. Resisten aceites, grasas y los ácidos diluidos comunes, tienen buena resistencia mecánica al envejecimiento y con superficies interiores y exteriores lisas. Orientado a la industria alimentaria.

Referencia	D1 Ø mm	D2 Ø mm	Embalaje metros
6079-10B	10	14,0	30
6079-12B	12	16,4	30
6079-16B	16	20,7	30
6079-20B	20	24,7	30
6079-28B	28	33,5	30
6079-35B	35	41,0	30
6079-40B	40	46,4	30
6079-50B	50	57,2	30