


Isoflex

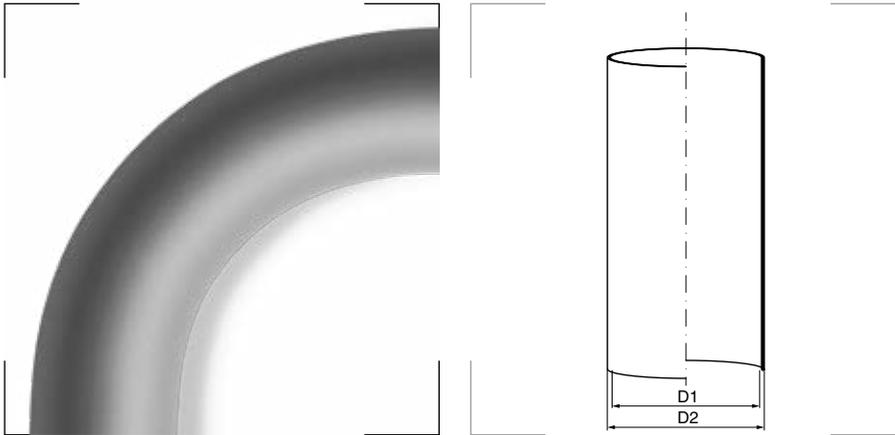

Grado de protección
Polvo/agua: IP68.

Materiales
Policloruro de vinilo PVC.

Colores
Gris

Temperatura de trabajo
Permanente: -25°C hasta +90°C.
Intermitente: -25°C hasta +100°C.

Certificados y normas aplicables



NOTA: El nombre de este tubo en el catálogo de FLEXA es "K-Schlauch".

Descripción

Tubo flexible con la superficie interior y exterior lisa, hermético y estanco al agua. Resistente al aceite y ácidos. Libre de silicona y cadmio, utilizado en construcción, maquinaria y plantas industriales, automoción e instalaciones eléctricas.

Referencia	AD Ø mm	D1 Ø mm	D2 Ø mm	Embalaje metros
0205.101.007	10	7,0	9,0	50
0205.101.011	14	10,5	13,5	50
0205.101.014	17	13,5	16,5	50
0205.101.015	19	15,0	18,4	50
0205.101.017	21	17,0	20,5	50
0205.101.022	27	22,0	26,5	50
0205.101.030	36	29,5	35,0	25
0205.101.038	45	38,0	44,0	25