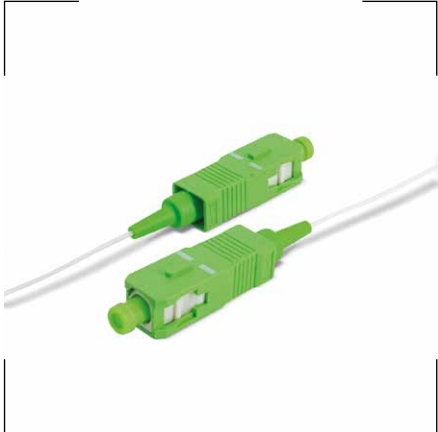





## Latiguillo convertible en pigtails - OS2 G657A2

**Certificados y normas aplicables**



EN 50173-1, IEC 61300, IEC 61753-1, IEC 61754-1 y ISO/IEC 11801.

**Material**  
Revestimiento LSZH.

**Color revestimiento exterior**  
Blanco

**Temperatura de trabajo**  
-20°C a +70°C.

### Descripción

Para la interconexión de equipos de fibra. Una vez cortado el latiguillo, los pigtails tienen un extremo preconectorizado y el otro, para fusiones.

### Aplicaciones

- Interior de viviendas.
- Parcheo de rack.
- Pigtails para fusiones.

### Especificaciones

Tipo	SC/APC	
<b>Propiedades del conector</b>	Pérdidas de inserción (dB)	< 0,5
	Pérdidas de retorno (dB)	> 60
	Diseño del conector	ITU-T G.657A2
<b>Propiedades del cable</b>	Atenuación (dB/km a 1310 nm)	< 0,8
	Atenuación (dB/km a 1550 nm)	< 0,8
	Radio de curvatura (mm)	4,5
	Diámetro exterior (mm)	0,90
<b>Características mecánicas y ambientales</b>	Máxima tracción permanente (N)	3 en los pigtails / 100 en latiguillos

### Referencias

Longitud metros	SC/APC-SC/APC simplex	Embalaje unidades
2	FL10SA2	1

