





## Manguito de unión SERIE 231

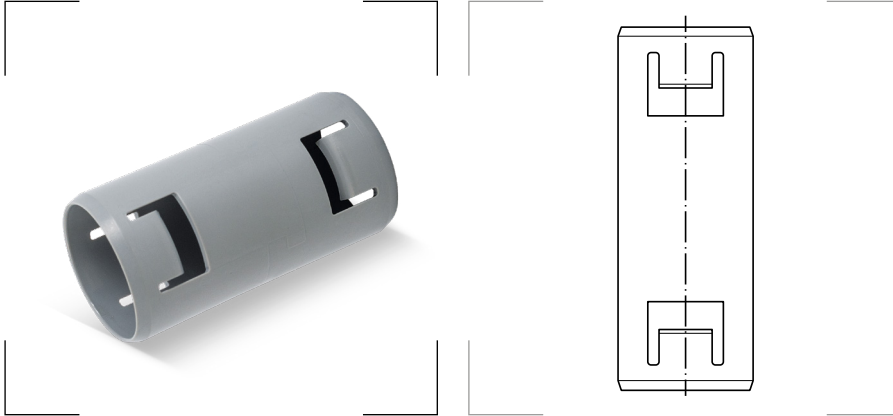

**Grado de protección**  
Polvo/agua: IP65.

**Materiales**  
Poliétileno PE libre de halógenos.

**Colores**

Gris oscuro	RAL 7037	
Gris claro	RAL 7035	
Negro	RAL 9005	

**Certificados y normas aplicables**






ÖVE/ÖNORM EN 61386-1:2009  
ÖVE/ÖNORM EN 61386-22:2012

**Temperatura de trabajo**  
-25°C hasta +90°C.

### Descripción

Manguito de unión de tubos corrugados con diámetros en métrica. Hermético e impermeable, para uso en hormigón. No propagador de llama.

### Recomendado para los siguientes tubos

Tubo flexible corrugado Empoflex	
Tubo flexible corrugado Haloflex	
Tubo flexible corrugado Corruflex	

Referencia Gris oscuro	Referencia Gris claro	Referencia Negro	Para tubos Ø ext. mm	Embalaje unidades
231.1616.0	231.1616.2	231.1616.1	16	25
231.2020.0	231.2020.2	231.2020.1	20	25
231.2525.0	231.2525.2	231.2525.1	25	25
231.3232.0	231.3232.2	231.3232.1	32	25
231.4040.0	231.4040.2	231.4040.1	40	25
231.5050.0	231.5050.2	231.5050.1	50	15
231.6363.0	231.6363.2	231.6363.1	63	5