


Manguito de unión SERIE 234

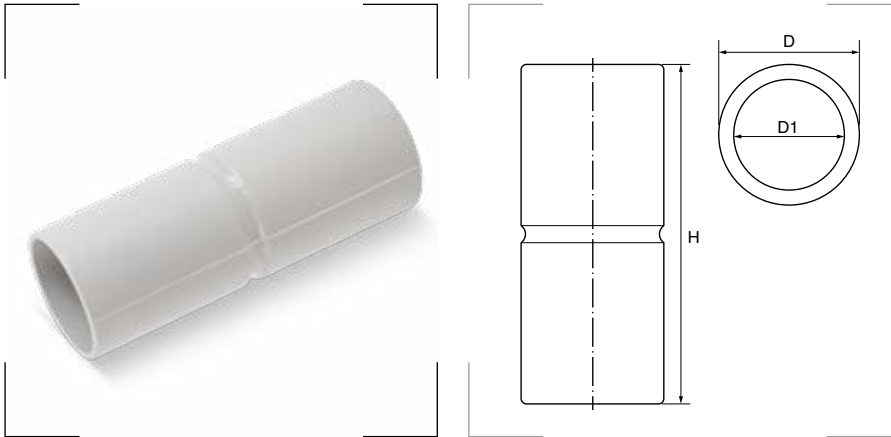

Grado de protección
Polvo/agua: IP40.

Materiales
Policloruro PVC.

Colores
Gris claro RAL 7035 

Certificados y normas aplicables




UNE EN 61386-1
EN 60695-2-11

Temperatura de trabajo
-20°C hasta +60°C.

Descripción

Para tubos rígidos lisos y tubos corrugados exteriormente.

Recomendado para los siguientes tubos

Tubo rígido TPV  pág. 12

Referencia	Para tubos de Ø		D Ø mm	D1 mm	H mm	Embalaje unidades
	Ø int. mm	Ø ext. mm				
234.1600.0	12,5	16	18,6	16,1	80	19
234.2000.0	16,0	20	23,0	20,1	80	19
234.2500.0	21,0	25	28,0	25,2	80	19
234.3200.0	27,5	32	35,0	32,2	100	10
234.4000.0	35,0	40	43,0	40,3	100	10
234.5000.0	44,5	50	53,0	50,3	100	5
234.6300.0	57,5	63	66,0	63,3	100	5