


Manguito de unión SERIE 241

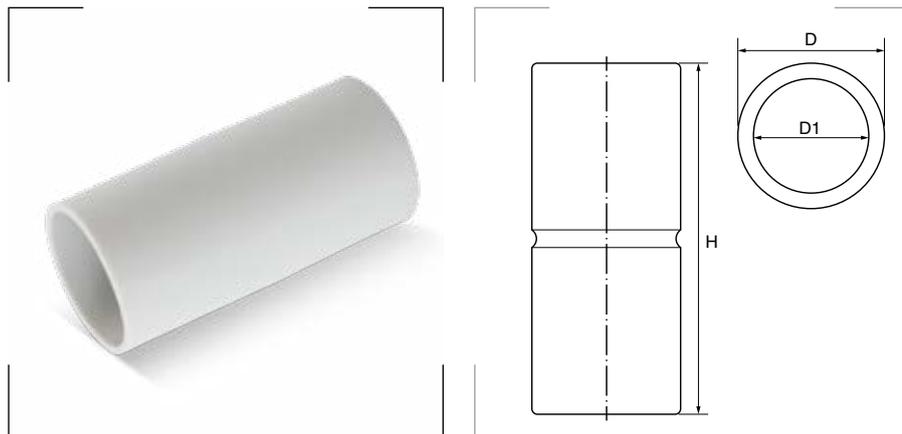

Grado de protección

Polvo/agua: IP40.

Materiales

Poliamida PA6 libre de halógenos.
Junta TPE libre de halógenos.

Colores

Gris claro

RAL 7035 

Certificados y normas aplicables



UNE EN 61386

Temperatura de trabajo

-5°C hasta +80°C.

Descripción

Unión de inserción rápida para tubos rígidos lisos.

Recomendado para los siguientes tubos

Tubo rígido TLH

pág. 11

Referencia	Para tubos Ø ext. mm	D Ø mm	D1 Ø mm	H mm	Embalaje unidades
241.1600.0	16	18,6	16,1	80	19
241.2000.0	20	23,0	20,1	80	19
241.2500.0	25	28,0	25,2	80	19
241.3200.0	32	35,0	32,2	100	10
241.4000.0	40	43,0	40,3	100	10
241.5000.0	50	53,0	50,3	100	5
241.6300.0	63	66,0	63,3	100	5