


Manguito de unión flexible SERIE 232

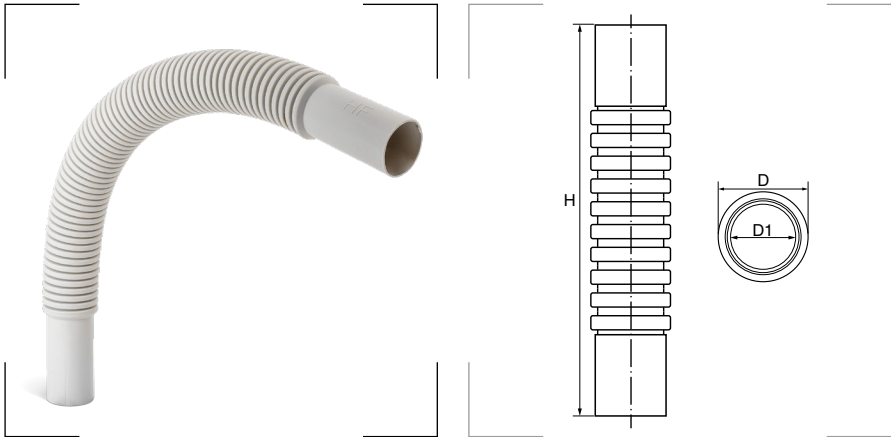

Grado de protección
 Polvo/agua: IP64.

Materiales
 Poliamida PA6 libre de halógenos.
 Junta TPE libre de halógenos.

Colores
 Gris claro RAL 7035 

Certificados y normas aplicables



UNE EN 61386

Temperatura de trabajo
 -20°C hasta +60°C.

Descripción

Para tubos rígidos lisos y tubos corrugados. Permite la conformación de ángulos y curvas de diferentes grados.

Recomendado para los siguientes tubos

Tubo rígido TLH 

Referencia	Para tubos Ø ext. mm	D Ø mm	D1 Ø mm	H mm	Embalaje unidades
232.1600.0	16	25,3	15,1	78	20
232.2000.0	20	30,0	19,2	90	10
232.2500.0	25	33,8	25,0	107	10
232.3200.0	32	40,2	31,2	114	10