
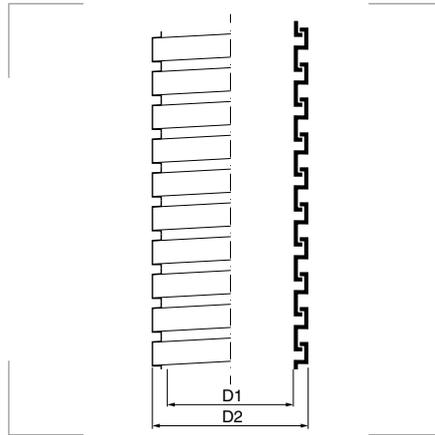


## Metalflex

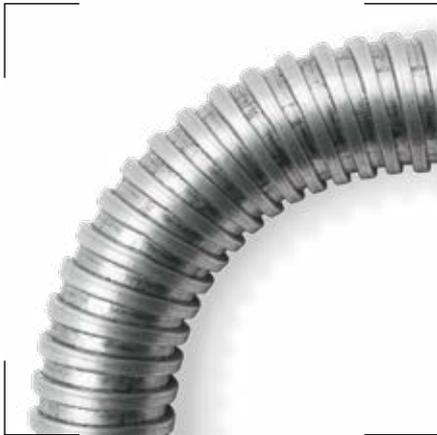

**Código de clasificación 3346**  
Resistencia a compresión 750N.  
Resistencia a impacto 2 Julios.  
Temperatura mínima de -25°C.  
Temperatura máxima de +220°C.

**Grado de protección**  
Polvo/agua: IP40.  
Grado 7 - Daños mecánicos.

**Materiales**  
Acero galvanizado.

**Certificados y normas aplicables**



EN 61386-1 – EN 61386-23

**Descripción**  
Tubo flexible de acero galvanizado.

Referencia Gris	Modelo	D1 Ø mm	D2 Ø mm	Embalaje metros
950.0700.0	PG 7	9	12	50
950.0900.0	PG 9	11	14	50
950.1100.0	PG 11	14	17	50
950.1300.0	PG 13	16	19	50
950.1600.0	PG 16	18	21	50
950.2100.0	PG 21	23	27	25
950.2900.0	PG 29	32	36	25
950.3600.0	PG 36	40	45	25
950.4800.0	PG 48	53	58	25