


## Mini empalmes gel

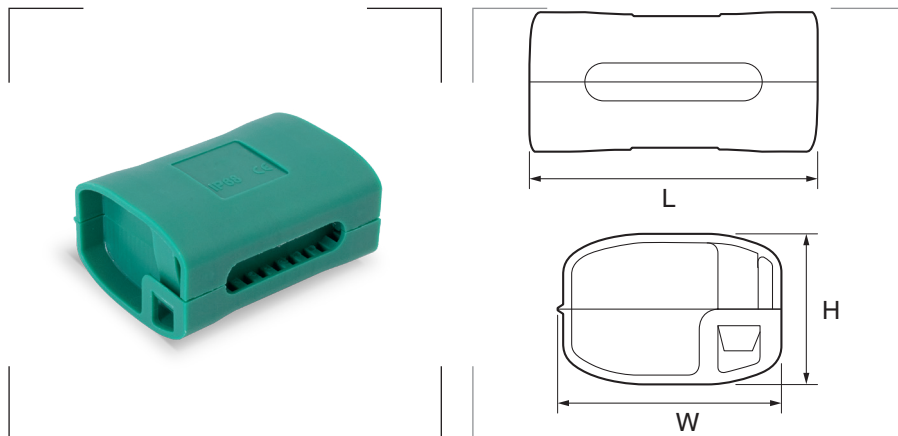

### Grado de protección

Polvo/agua: IP68.  
Inflamabilidad del gel: UL94-HB.

### Materiales

Polipropileno PP.  
Precargadas con gel de caucho (no tóxico y sin caducidad).

### Certificados y normas aplicables



EN 50393

### Temperatura

De instalación: -40°C a 50°C.  
De trabajo: hasta 90°C.

### Descripción

Para aislar y sellar rápidamente los conectores más habituales. Estos accesorios cuentan con 3 entradas para cables, vienen precargados con gel aislante y son aptos para instalaciones sumergibles.

Referencia	Dimensiones externas			Dimensiones internas			Válido para referencia	Embalaje unidades
	L mm	W mm	H mm	L mm	W mm	H mm		
GMC2-GEL	28,0	30	18	42,4	38,0	26	UC02	1
GMC3-GEL	37,6	30	18	52,0	38,0	26	UC03	1
GMC5-GEL*	60,0	38	18	74,0	46,2	26	UC05	1

\*Dispone de 2 entradas para cables.