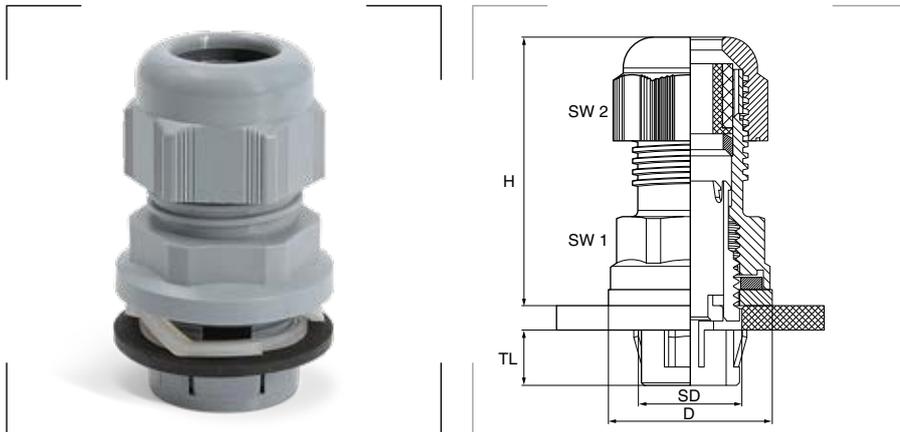


## Prensaestopas GADI-QUICK


**Grado de protección**

 Polvo/agua: IP66 - IP68, 5 bar, 30 min.  
 Inflamabilidad: UL94-V2.

**Materiales**

 Cuerpo de poliamida PA6.  
 Junta interior de cloropreno CR.

**Colores**

 Gris oscuro Cod. **0** RAL 7001   
 Negro Cod. **1** RAL 9005   
 Gris claro Cod. **2** RAL 7035 

*Nota: Sustituya la X de las referencias por el número del código de color.*
**Certificados y normas aplicables**


Fabricación DIN EN 62444/50262.

*NOTA: Algunos certificados no abarcan todos los tamaños o colores.*
**Temperatura de trabajo**

 Permanente: -20°C hasta +100°C.  
 Intermitente: -30°C hasta +150°C.

**Descripción**

Especialmente diseñados para facilitar el montaje en envolventes sin agujeros roscados o con un difícil acceso para el conexionado. Tensión de tracción y estanqueidad de alta calidad, rendimiento fiable para aplicaciones industriales.


**No necesitan tuerca**

El montaje es frontal, sin rosca, para espesores de pared (E): 0,5 – 4,0 mm. Entran más prensaestopas en una misma superficie.

**Fáciles y rápidas**

Se pueden instalar con una sola mano, en menos tiempo que el resto de prensaestopas y no requieren acceder al interior de la envoltente.

**Para completar la referencia** sustituya la **X** por el código de color que desee incorporar al prensaestopas. **Ejemplo:** para un prensaestopas de métrica 20, cables de 5.0-12.0 y color negro la referencia será **364.2001.1AR**.

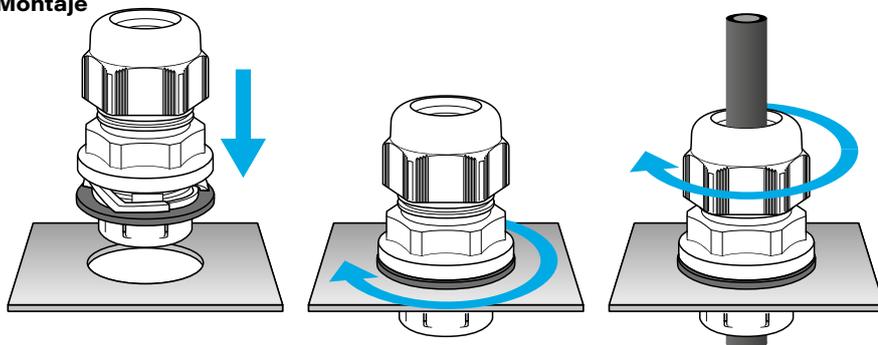**Montaje**


Empuje el prensaestopas.

Gire el cuerpo en sentido horario.

Introduzca el cable y apriete la cabeza.

**Desmontaje**

El desmontaje se realiza utilizando la herramienta de desmontaje BEX.

Referencia	Métrica EN 60423	Cables Ø mm	Junta	TL mm	SD mm	orificio Ø mm	Ancho llave mm		D Ø mm	H mm	Embalaje unidades
							SW2	SW1			
364.1500.XAR	M 16	5-10	Simple	9,0	15,9	16,2-16,4	22	22	26,5	42,5	50
364.1501.XAR		3-10	Doble								
364.2000.XAR	M 20	6-12	Simple	9,0	19,9	20,2-20,4	24	24	30,3	41,5	50
364.2001.XAR		5-12	Doble								
364.2002.XAR		7-13	Simple				25	25			
364.2003.XAR		3-13	Doble								
364.2500.XAR	M 25	11-17	Simple	9,0	24,9	25,2-25,4	29	29	36,3	43,5	25
364.2501.XAR		8-17	Doble								
364.3200.XAR	M 32	15-21	Simple	9,0	31,9	32,2-32,4	36	36	43,2	49,5	25
364.3201.XAR		11-21	Doble								
364.4000.XAR	M 40	19-28	Simple	13,2	39,9	40,2-40,4	46	46	55,2	56,0	20
364.4001.XAR		16-28	Doble								

 Para completar la referencia sustituya la **X** por el número del código de color.