Prensaestopas GADI-QUICK

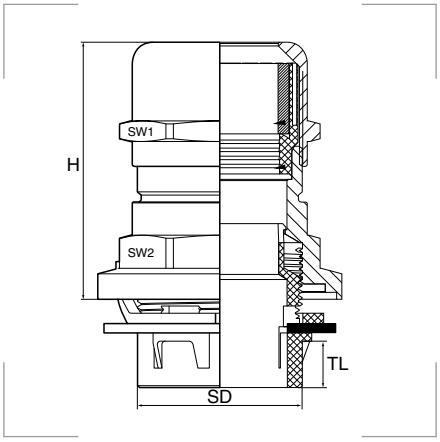

Grado de protección
Polvo/agua: IP66 - IP68, 5 bar, 30 min.
Inflamabilidad: UL94-V2.

Materiales
Cuerpo y cabeza de latón niquelado.
Cuerpo inferior de poliamida PA6.
Junta interior cloropreno (CR).
Anclaje de poliamida PA6.
Arandela de cloropreno (CR).

Certificados y normas aplicables
Fabricación DIN EN 62444/50262
UV según UL514B

Temperatura de trabajo
Permanente: -20°C hasta +100°C.
Intermitente: -30°C hasta +150°C.

Descripción
Especialmente diseñados para facilitar el montaje en envolventes sin agujeros roscados o con un difícil acceso para el conexionado ya que no necesitan tuerca. Tensión de tracción y estanqueidad de alta calidad, rendimiento fiable para aplicaciones industriales.

No necesitan tuerca
El montaje es frontal, sin rosca, para espesores de pared (E): 0,5 – 4,0 mm. Entran más prensaestopas en una misma superficie.

Fáciles y rápidas
Se pueden instalar con una sola mano, en menos tiempo que el resto de prensaestopas y no requieren acceder al interior de la envolvente.

Montaje



Empuje el prensaestopas.



Gire el cuerpo en sentido horario.

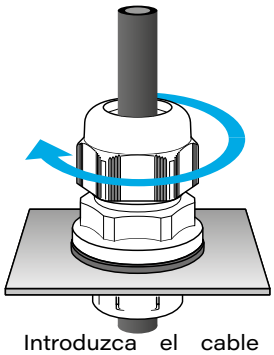

Introduzca el cable y apriete la cabeza.

Desmontaje
El desmontaje se realiza utilizando la herramienta de desmontaje BEX.

Métrica

Referencia	Métrica EN 60423	Cable Ø mm	Junta	TL mm	TD Ø mm	orificio Ø mm	SW 1 mm	SW 2 mm	Exterior Ø mm	H mm	Embalaje unidades
356.1600.1 AR	M 16	3-7	Simple	9,0	16	16,2-16,4	20	20	28,3	47,0	10
356.1600.0 AR		5-10	Simple								
356.1600.2 AR		3-10	Doble								
356.2000.1 AR	M 20	5-9	Simple	9,0	20	20,2-20,4	22	22	32,3	46,0	10
356.2000.0 AR		6-12	Simple								
356.2000.2 AR		5-12	Doble								
356.2500.1 AR	M 25	8-13	Simple	9,0	25	25,2-25,4	27	27	38,5	48,0	10
356.2500.0 AR		11-17	Simple								
356.2500.2 AR		8-17	Doble								
356.3200.1 AR	M 32	11-15	Simple	9,0	32	32,2-32,4	34	34	45,5	56,5	5
356.3200.0 AR		15-21	Simple								
356.3200.2 AR		11-21	Doble								
356.4000.1 AR	M 40	16-23	Simple	13,2	40	40,2-40,4	43	43	59,0	64,0	5
356.4000.0 AR		19-28	Simple								
356.4000.2 AR		16-28	Doble								

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.