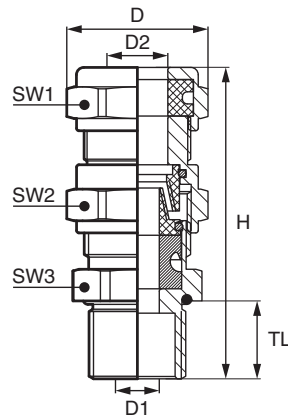


Presnaestopas ORION para cables armados


Marcado del equipo

 Ex II 2GD Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb
 Ex tb IIIC Db

Para uso en

 Grupo II, grupo gas IIC, zona 1, 2.
 Grupo III, grupo gas IIIC, zona 21, 22.

Grado de protección

Polvo/agua: IP66 - IP68, 5 bar, 30 min.

Materiales

 Cuerpo de latón niquelado o acero inoxidable 316L.
 Junta tórica de cloropreno o silicona.
 Junta interior de cloropreno o silicona.

Certificados y normas aplicables

Temperatura de trabajo

 -40°C a +100°C (junta de cloropreno).
 -60°C a +130°C (junta de silicona).

Para completar la referencia sustituya la # por **BN** para presnaestopas de latón niquelado o **X** para presnaestopas de acero inoxidable.

Por ejemplo: para un presnaestopas de métrica 16, rango de cable de 6,0-12,0 mm, de latón niquelado la referencia será **KBA01SMBN**.

Rosca métrica EN 60423

Referencia	Métrica	D1 Ø mm	D2 Ø mm	TL mm	SW1 mm	SW2 mm	SW3 mm	H mm	D mm	Embalaje unidades
KBA01SM#	M 16 x 1,5	3,0-8,5	6,0-12,0	16	26	26	22	49,5	29,0	1
KBA01M#		6,0-12,0	8,5-16,0	16	29	29	25	52,0	31,5	1
KBA1SM#	M 20 x 1,5	3,0-8,5	6,0-12,0	16	26	26	24	50,0	29,0	1
KBA1M#		6,0-12,0	8,5-16,0	16	29	29	25	51,5	31,5	1
KBA1LM#	M 25 x 1,5	8,5-14,5	12,0-20,0	16	32	30	28	54,0	35,0	1
KBA2SM#		6,0-12,0	8,5-16,0	18	29	29	29	52,5	31,5	1
KBA2M#	M 32 x 1,5	8,5-16,0	12,0-21,0	18	34	34	32	56,5	37,0	1
KBA2LM#		12,0-20,0	16,0-26,0	18	40	40	36	63,0	44,0	1
KBA3SM#	M 40 x 1,5	12,0-20,0	16,0-26,0	18	40	40	40	64,0	44,0	1
KBA3M#		15,0-26,0	20,0-33,0	18	52	52	48	81,0	57,0	1
KBA4SM#	M 50 x 1,5	15,0-26,0	20,0-33,0	18	52	52	48	81,0	57,0	1
KBA4M#		20,0-32,0	29,0-41,0	18	60	60	55	92,0	66,0	1
KBA5SM#	M 63 x 1,5	22,0-35,0	33,0-48,0	18	75	70	60	100,0	83,0	1
KBA5M#		27,0-41,0	36,0-52,0	18	74	70	70	104,5	81,8	1
KBA6SM#	M 75 x 1,5	35,0-45,0	43,0-57,0	20	80	80	75	109,5	89,5	1
KBA6M#		40,0-52,0	47,0-60,0	20	85	85	85	111,5	94,0	1
KBA7SM#	M 75 x 1,5	40,0-52,0	47,0-60,0	20	85	85	85	111,5	94,0	1
KBA7M#		45,0-60,0	54,0-70,0	20	100	95	90	127,5	110,5	1

Rosca NPT ANSI ASME B1.20.1

Referencia	NPT	D1 Ø mm	D2 Ø mm	TL mm	SW1 mm	SW2 mm	SW3 mm	H mm	D mm	Embalaje unidades
KBA01SN#	NPT 3/8"	3,0-8,5	6,0-12,0	16	26	26	22	49,5	29,0	1
KBA01N#		6,0-12,0	8,5-16,0	16	29	29	25	52,0	31,5	1
KBA1SN#	NPT 1/2"	3,0-8,5	6,0-12,0	16	26	26	24	49,5	29,0	1
KBA1N#		6,0-12,0	8,5-16,0	16	29	29	25	51,0	31,5	1
KBA1LN#	NPT 3/4"	8,5-14,5	12,0-20,0	16	32	30	28	54,0	35,0	1
KBA2SN#		6,0-12,0	8,5-16,0	18	29	29	29	52,5	31,5	1
KBA2N#	NPT 1"	8,5-16,0	12,0-21,0	16	34	34	32	56,5	37,0	1
KBA2LN#		12,0-20,0	16,0-26,0	16	40	40	36	62,5	44,0	1
KBA3SN#	NPT 1 1/4"	12,0-20,0	16,0-26,0	21	40	40	40	64,0	44,0	1
KBA3N#		15,0-26,0	20,0-33,0	21	52	52	48	80,5	57,0	1
KBA4SN#	NPT 1 1/2"	15,0-26,0	20,0-33,0	21	52	52	48	81,0	57,0	1
KBA4N#		20,0-32,0	29,0-41,0	18	60	60	55	92,0	66,0	1
KBA5SN#	NPT 2"	22,0-35,0	33,0-48,0	21	75	70	60	100,0	83,0	1
KBA5N#		27,0-41,0	36,0-52,0	21	74	70	70	104,5	81,8	1
KBA6SN#	NPT 2 1/2"	35,0-45,0	43,0-57,0	20	80	80	75	109,5	89,5	1
KBA6N#		40,0-52,0	47,0-60,0	21	85	85	85	111,5	94,0	1
KBA7SN#	NPT 2 1/2"	40,0-52,0	47,0-60,0	21	85	85	85	111,5	94,0	1