


Racor RQT-PA

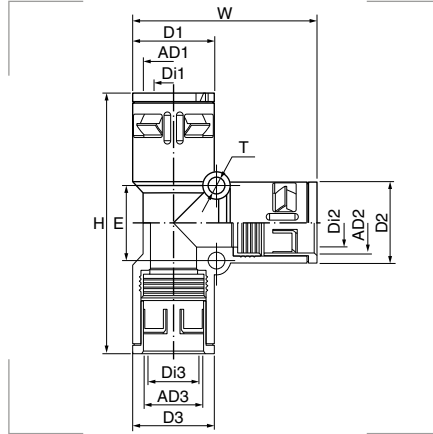

Grado de protección
Polvo/agua: IP68 - IP69K.

Materiales
Cuerpo de poliamida PA.
Junta de poliéster termoplástico TPE.

Colores
Negro
Gris oscuro

Certificados y normas aplicables



UL 1696 | CSA 22.2 UR file E86359
EN 45545-2 [HL 2]
ASTM E162|E662 SMP 800-C

Temperatura de trabajo
-40°C hasta +120°C.

Descripción

Racor de poliamida de conexión rápida y distribución en T, con junta de estanqueidad y alta densidad.

Propiedades

- Resistente al aceite y a la gasolina.
- Altamente resistente a los ácidos y a los disolventes.
- Libre de silicona, cadmio y halógenos.

Referencia Negro	Referencia Gris oscuro	Modelo Ø mm		AD1/3 Ø mm	D2 Ø mm	D1/3 mm	W mm	H mm	T Ø mm	E mm	Peso Kg/100	Embalaje unidades
		DN	AD2									
5020.041.208	5020.041.008*	12	15,8	2 x 15,8	23,0	23,0	54,5	80,0	2 x 5,5	20,0	2,20	10
5020.041.201	5020.041.001*	17	21,2	2 x 21,2	29,5	29,5	66,0	93,5	2 x 6,5	27,0	4,10	10
5020.041.202	5020.041.002*	23	28,5	2 x 28,5	37,0	37,0	78,0	107,0	2 x 6,5	34,0	5,90	10
5020.041.210	5020.041.010*	29	34,5	2 x 28,5	44,0	37,0	77,0	113,0	2 x 6,5	38,0	6,90	10
5020.041.211	5020.041.011*	29	34,5	2 x 34,5	44,0	44,0	90,5	119,0	2 x 6,5	40,0	8,10	10
5020.041.212	5020.041.012*	37	42,5	2 x 42,5	52,0	52,0	94,5	138,0	2 x 6,5	45,0	11,70	10
5020.041.213	5020.041.013*	50	54,5	2 x 54,5	64,0	64,0	105,0	146,0	2 x 6,5	56,5	16,40	5

*Bajo pedido. Consulte disponibilidad.