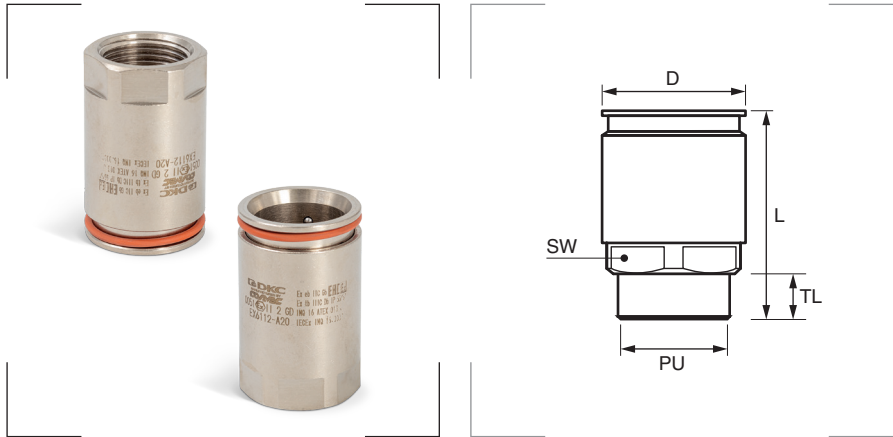


**Racor de anclaje rápido - rosca hembra para tubo rígido de acero TAE**

**Marcado del equipo**

Ex II 2 GD Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db

**Grado de protección**

Polvo/agua: IP66 - IP67.

**Materiales**

Cuerpo y anillo portabolas: latón niquelado.  
 Resorte de presión de acero inoxidable AISI 316.  
 Bolas de acero inoxidable AISI 420.  
 Anillo de bloqueo de silicona.  
 Junta del tubo de silicona.  
 Rosca de sellado de silicona.

**Certificados y normas aplicables**

**Temperatura de trabajo**

-45°C hasta +85°C.

**Recomendado para los siguientes tubos**

Tubo rígido de acero TAE



pág. &lt;?&gt;

Referencia	Modelo DN Ø mm	Métrica EN 60423	PU mm	SW mm	TL mm	D mm	L mm	Embalaje unidades
EX6112-A16	16	M 16 × 1,5	14,5	21	10,0	23	43,0	1
EX6112-A20	20	M 20 × 1,5	18,5	25	10,0	27	43,0	1
EX6112-A25	25	M 25 × 1,5	23,5	29	10,0	32	43,0	1
EX6112-A32	32	M 32 × 1,5	30,5	37	12,0	39	46,0	1
EX6112-A40	40	M 40 × 1,5	38,5	47	15,0	50	58,5	1
EX6112-A50	50	M 50 × 1,5	48,5	56	15,0	60	59,0	1
EX6112-A63N	63	M 63 × 1,5	57,0	67	21,5	75	71,5	1