


Racor de anclaje rápido para tubo rígido de acero TAE

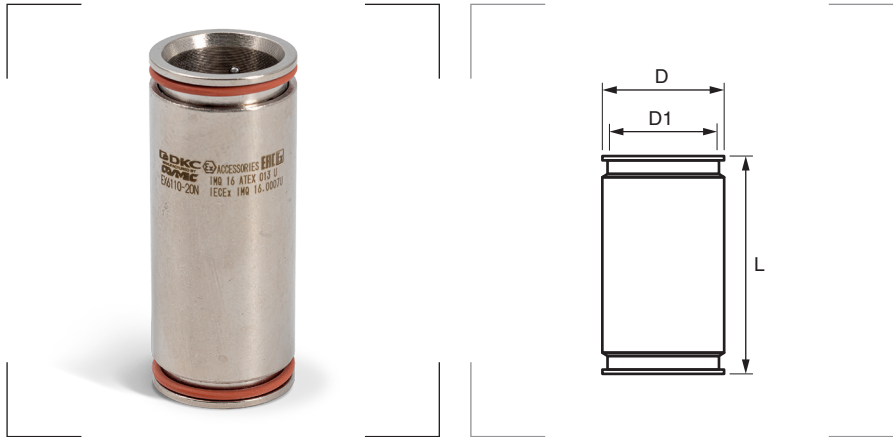

Marcado del equipo

Ex II 2 GD Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db

Grado de protección

Polvo/agua: IP66 - IP67.

Materiales

Cuerpo y anillo portabolas: latón niquelado.
Resorte de presión de acero inoxidable AISI 316.
Bolas de acero inoxidable AISI 420.
Anillo de bloqueo de silicona.
Junta del tubo de silicona.
Rosca de sellado de silicona.

Certificados y normas aplicables




Temperatura de trabajo

-45°C hasta +85°C.

Recomendado para los siguientes tubos

Tubo rígido de acero TAE



pág. <?>

Referencia	Modelo DN Ø mm	D1 mm	L mm	D mm	Embalaje unidades
EX6110-16N	16	15	64	23	1
EX6110-20N	20	19	64	27	1
EX6110-25N	25	24	64	32	1
EX6110-32N	32	31	66	39	1
EX6110-40	40	39	83	50	1
EX6110-50	50	49	83	60	1
EX6110-63N	63	61	89	75	1