


Racor roscado SERIE 230

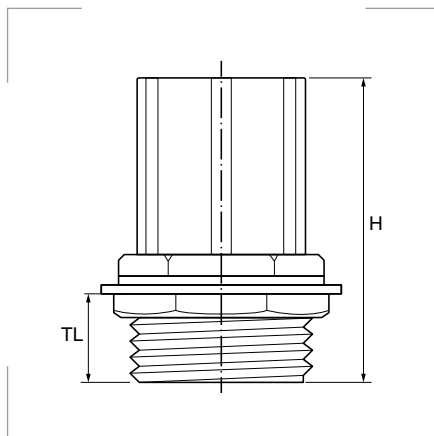

Grado de protección

Polvo/agua: IP40.

Materiales

Polipropileno (Libre Halógenos).

Colores

Gris claro

RAL 7035

Certificados y normas aplicables



UNE EN 61386/2-3

Temperatura de trabajo

-25°C hasta +90°C.

Descripción

Racor con rosca exterior métrica con contratuerca incluida.

Recomendado para los siguientes tubos

Tubo flexible corrugado Empoflex



Tubo flexible corrugado Haloflex



Rosca métrica

Referencia	Métrica EN 60423	Para tubos Ø ext. mm	TL mm	H mm	Embalaje unidades
230.1600.0	M 16 x 1,5	16	8	30	25
230.2000.0	M 20 x 1,5	20	9	34	25
230.2500.0	M 25 x 1,5	25	10	37	25