


## Regleta de hilo pasante SERIE GBT

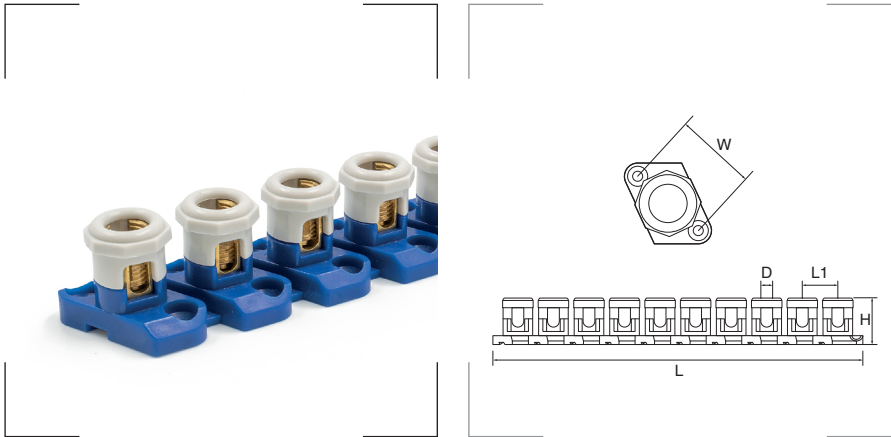

**Grado de protección**  
Inflamabilidad: UL94-V2.

**Materiales**  
Poliamida 6.6 autoextinguible.  
Intersecciones de latón.

**Color**  
Azul   
Blanco 

**Certificados y normas aplicables**



**Temperatura de trabajo**  
-40°C a 110°C.

### Descripción

Son ideales para cajas de derivación y arquetas.  
Cada regleta dispone de 10 polos que permiten una gran densidad de cable. Pueden fijarse sobre cualquier superficie, porque disponen de orificios para atornillar.

Referen.	Polos	Sección mm <sup>2</sup>	Tensión V	Corriente A	L mm	W mm	H mm	mm	D Ø mm	Embalaje unidades
GBT-6	10	6	450	24	162,0	20,3	21,0	15,5	6,0x3	10
GBT-10		10			198,5	22,0	23,7	19,5	8,5x4	10
GBT-16		16			221,0	23,5	26,0	20,5	10,0x5	10
GBT-25		25			222,0	25,0	29,2	21,3	11,0x7	10
GBT-35		35			260,0	28,5	33,5	25,0	14,0x8	10