


## Regletas con doble abocardado de poliamida SERIE NCL

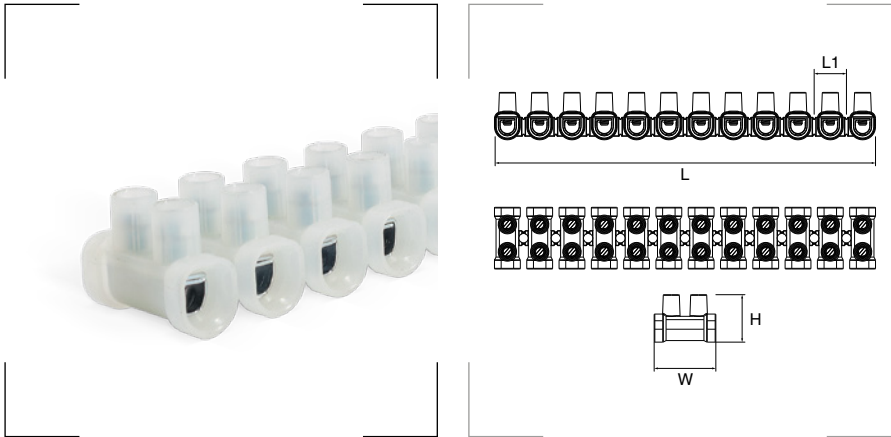

### Materiales

Poliamida 6.6 libre de halógenos.  
Inserciones de acero.  
Tornillos de acero cincado.

### Color

Natural

### Certificados y normas aplicables



IEC EN60998-1  
EN60998-2-1

### Temperatura de trabajo

Permanente -40°C a +110°C.  
Intermitente -40°C a +135°C.

### Descripción

Doblemente abocardadas y fabricadas en poliamida 6.6, son las regletas de plástico más resistentes. Fuertes frente a las temperaturas extremas y a la humedad, a la abrasión y a productos químicos, y a la presión de rotura.

Referencia	Sección mm <sup>2</sup>	Tensión V	Corriente A	Polos	L mm	W mm	H mm	L1 mm	Embalaje mínimo
GGS04-PA	4	450	24	12	95	18	13,0	8,0	200/10
GGS06-PA	6	450	32	12	118	20	15,0	10,0	200/10
GGS10-PA	10	450	57	12	141	23	17,0	12,0	200/10
GGS16-PA	16	750	76	12	171	28	21,0	14,5	100/10
GGS25-PA	25	750	101	12	197	36	27,5	16,5	50/10