


Regletas con doble abocardado de polipropileno SERIE ERMA-PP

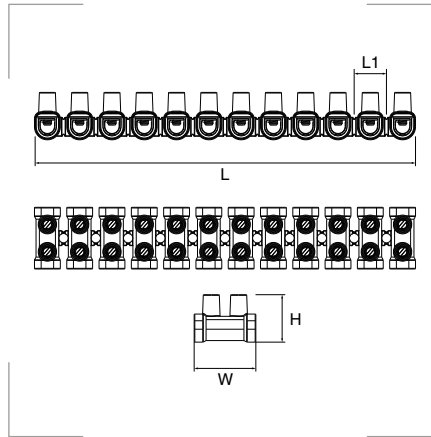

Materiales

Polipropileno libre de halógenos.
Inserciones de acero.
Tornillos de acero cincado.

Color

Blanco
Negro

Certificados y normas aplicables



IEC EN60998-1
EN60998-2-1

Temperatura de trabajo

-40°C a +80°C.

Descripción

Doblemente abocardadas y fabricadas en polipropileno, con una alta resistencia mecánica y seguridad eléctrica. En blanco y negro.

Referencia blanco	Referencia negro	Sección mm ²	Tensión V	Corriente A	Polos	L mm	W mm	H mm	L1 mm	Embalaje mínimo
GGGS04-PP	GGGS04-PP-N	4	450	24	12	95	18	13,0	8,0	200/10
GGGS06-PP	GGGS06-PP-N	6	450	32	12	118	20	15,0	10,0	200/10
GGGS10-PP	GGGS10-PP-N	10	450	57	12	141	23	17,0	12,0	200/10
GGGS16-PP	GGGS16-PP-N	16	750	76	12	171	28	21,0	14,5	100/10
GGGS25-PP	GGGS25-PP-N	25	750	101	12	197	36	27,5	16,5	50/10