


Regletas volantes SERIE FORBOX

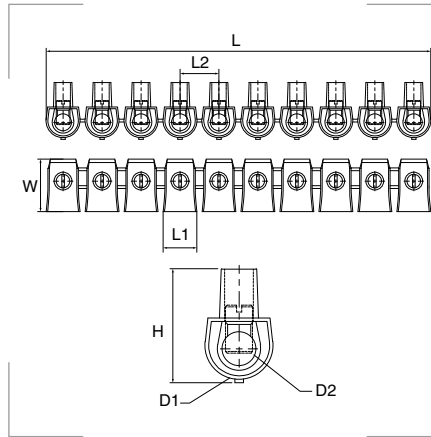

Grado de protección
 Inflamabilidad: UL94-V2.

Materiales
 Policarbonato autoextinguible transparente, aislante, libre de halógenos.
 Bornes de latón.
 Tornillos de acero cincado.

Certificados y normas aplicables



IEC EN 60998-1:1993 + A1/2001
 EN 60998-2-1:1993

Temperatura de trabajo
 Hasta 85°C.

Descripción

Regletas de terminación, con una apertura holgada para la introducción de cables y un amplio espacio tras sus bornes de latón.
 Conexiones rápidas, fáciles y precisas.
 Admite cable rígido y flexible.

Referen.	Polos	Sección mm ²	Tensión V	Corriente A	L mm	W mm	H mm	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Ø mm	Embalaje unidades
E23	10	1,5	450	17,5	93,0	15,4	16,0	8,0	9,5	8,0	3,5	10
E25		2,5		24,0	98,0	17,5	17,2	9,0	10,0	9,0	4,0	10
E26		4,0		32,0	118,5	20,3	19,2	10,2	12,0	10,2	4,3	10
E27		6,0		41,0	135,5	23,0	24,3	12,0	14,0	12,0	6,0	10
E29		10,0		57,0	169,0	27,0	27,4	14,5	17,0	14,5	7,5	5
E30	5	16,0	450	76,0	113,0	31,1	33,7	21,0	23,0	21,0	10,0	10
E23/1	1	1,5	450	17,5	8,0	15,4	16,0	8,0	—	8,0	3,5	250
E25/1		2,5		24,0	9,0	17,5	17,2	9,0	—	9,0	4,0	250
E26/1		4,0		32,0	10,2	20,3	19,2	10,2	—	10,2	4,3	250
E27/1		6,0		41,0	12,0	23,0	24,3	12,0	—	12,0	6,0	250
E29/1		10,0		57,0	14,5	27,0	27,4	14,5	—	14,5	7,5	100
E32		25,0		101,0	23,0	38,9	42,5	23,0	—	23,0	12,0	5
E31		35,0		135,0	24,6	45,0	44,9	24,6	—	24,6	14,2	5