


**SERIE CDSH-SQUICH 10A - 400V - fijación rápida**

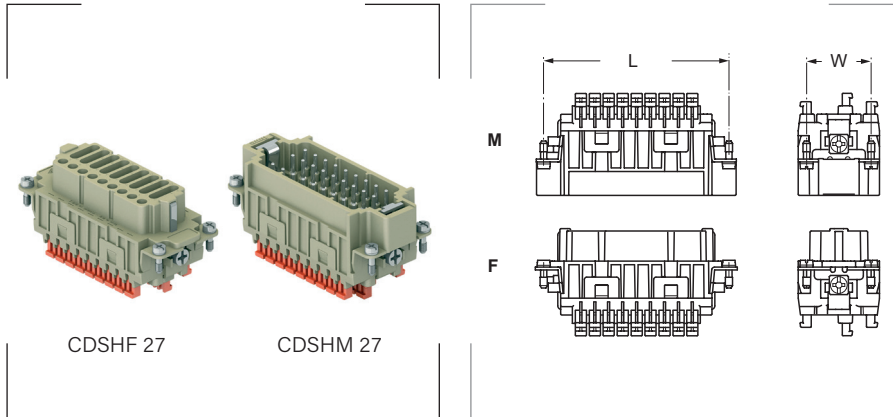

**Características**

10A 400V 6kV 3 según EN 61984.  
10A 400V/690V 6kV 2 según EN 61984.  
Voltaje según UL/CSA: 600V.  
Vida mecánica:  $\geq 500$  ciclos.  
Resistencia aislante:  $\geq 10 \text{ G}\Omega$ .  
Resistencia contacto:  $\leq 3 \text{ m}\Omega$ .  
Resis. contacto:  $\leq 1 \text{ m}\Omega$  (54 y 84 polos).

**Grado de protección**

Inflamabilidad: UL94-V0.

**Materiales**

Resina termoplástica autoextinguible.  
Contactos de aleación de cobre.

**Colores**

Gris RAL 7032 

**Certificados y normas aplicables**



**Temperatura de trabajo**

-40°C hasta +125°C.

Referencia hembra	Referencia macho	Polos	Para envolv.	L mm	W mm	Emb. uds.
CDSHF 09	CDSHM 09	9 + $\oplus$	"44.27"	44,0	27	10
CDSHF 18	CDSHM 18	18 + $\oplus$	"57.27"	57,0	27	5
CDSHF 27	CDSHM 27	27 + $\oplus$	"77.27"	77,5	27	5
CDSHF 42	CDSHM 42	42 + $\oplus$	"104.27"	104,0	27	5
CDSHF 27 N	CDSHM 27 N	27 + $\oplus$ (28-54)	"77.62"	77,5	27	5
CDSHF 42 N	CDSHM 42 N	42 + $\oplus$ (43-84)	"104.62"	104,0	27	5