


SERIE MIXO 16A - 400V - SQUICH - fijación rápida

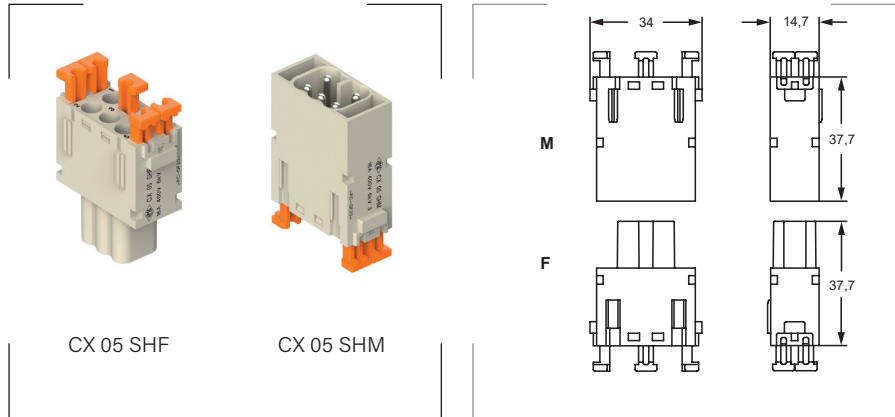

Características

16A 400V 6kV 3 según EN 61984.
16A 500V 6kV 2 según EN 61984.
Voltaje según UL/CSA: 600V.
Vida mecánica: ≥ 500 ciclos.
Resistencia aislante: $\geq 10 \text{ G}\Omega$.
Resistencia contacto: $\leq 3 \text{ m}\Omega$.

Grado de protección

Inflamabilidad: UL94-V0.

Materiales

Resina termoplástica autoextinguible.
Contactos plateados.

Colores

Gris RAL 7032

Temperatura de trabajo

-40°C hasta +125°C.

Bloques de contacto

Referencia hembra	Referencia macho	Polos	Embalaje unidades
CX 05 SHF	CX 05 SHM	5	10