


## Tubo rígido libre de halógenos - TLH

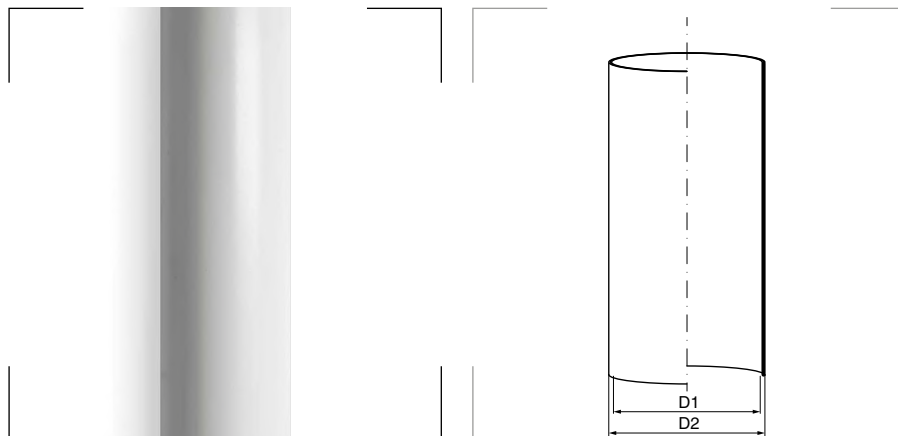

**Código de clasificación 4422**  
Resistencia a compresión 1250N.  
Resistencia a impacto 6 Julios.  
Temperatura mínima de -5°C.  
Temperatura máxima de +90°C.

**Grado de protección**  
Polvo/agua: IP67.  
No propagador de llama.  
Grado 9 - Daños mecánicos.

**Materiales**  
Polímero termoplástico.

**Colores**  
Gris claro RAL 7035 

**Certificados y normas aplicables**



EN 61386-1  
EN 61386-21  
EN 60754

### Descripción

Tubo libre de halógenos rígido y enchufable. Dispone de una amplia gama de complementos que adaptan los tubos a todo tipo de instalaciones.

Referencia	Modelo	D1 Ø mm	D2 Ø mm	Longitud de barra	Embalaje metros
910.1600.0	M 16	12,5	16	3 metros	57
910.2000.0	M 20	16,0	20	3 metros	57
910.2500.0	M 25	21,0	25	3 metros	57
910.3200.0	M 32	27,5	32	3 metros	30
910.4000.0	M 40	35,0	40	3 metros	30
910.5000.0	M 50	44,5	50	3 metros	15
910.6300.0	M 63	57,5	63	3 metros	15
910.9000.0	M 90	83,5	90	3 metros	9