GAESTOPAS

FICHA TÉCNICA
Diciembre 2022

Tubo termorretráctil

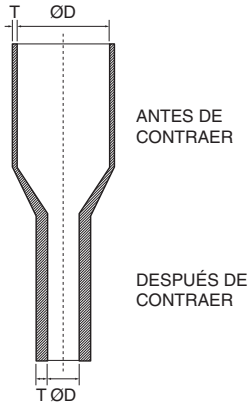

Descripción
Tubo termorretráctil de poliolefina flexible e ignífugo. Baja emisión de humos, resistente a la abrasión y, en caso de combustión, no contiene dioxinas. Excelentes propiedades eléctricas y físicas, incluida una gran resistencia al ácido y a la corrosión.

Para completar la referencia sustituya las **XX** por el código de letras de color deseado.

Ejemplo: para una caja de tubo termorretráctil azul de diámetro 4,8mm y 12 metros la referencia será **TT0048.AZ.C**.

Grado de protección
Tensión: 600 V.
Inflamabilidad: VW-1.
Resistencia a la tracción >10,4 MPa.
Resist. a tracción tras envejecimiento >7,28 MPa (175°C 168 horas).
Resistencia dieléctrica >19,7 kV/mm.
Resistiv. volumétrica 1014 Ωcm mín.

Materiales
Poliolefina, retardante de llama.

Colores

Amarillo	Cod. **AM**
Amarillo/verde	Cod. **AV**
Azul	Cod. **AZ**
Blanco	Cod. **BL**
Gris	Cod. **GR**
Marrón	Cod. **MA**
Negro	Cod. **NG**
Rojo	Cod. **RJ**
Transparente	Cod. **TR**
Verde	Cod. **VE**

Nota: *Sustituya las **XX** de las referencias por el código de letras del color deseado.*

Certificados y normas aplicables
UL RoHS REACH CE

Temperatura de trabajo
-55°C a +125°C.

CAJA

ROLLO

TIRAS

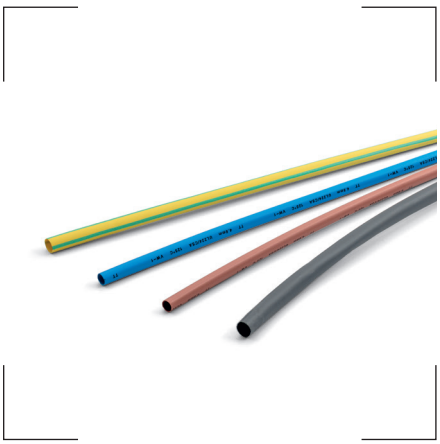

En cajas dispensadoras

Referencia	D antes Ø mm	D después Ø mm	Longitud caja m	Embalaje unidades
TT0016.XX.C	1,6	0,8	17,0	1
TT0024.XX.C	2,4	1,2	15,0	1
TT0032.XX.C	3,2	1,6	15,0	1
TT0048.XX.C	4,8	2,4	12,0	1
TT0064.XX.C	6,4	3,2	12,0	1
TT0095.XX.C	9,5	4,7	8,0	1
TT0127.XX.C	12,7	6,4	8,0	1
TT0191.XX.C	19,1	9,5	5,0	1
TT0254.XX.C	25,4	12,7	5,0	1
TT0381.XX.C	38,1	19,0	2,5	1

Para completar la referencia sustituya las **XX** de la referencia por el código de letras del color deseado.

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.

En rollo

Referencia	D antes Ø mm	T antes mm	D después Ø mm	T después mm	Embalaje m
TT0016.XX.R	1,6	0,20	0,8	0,42	300
TT0024.XX.R	2,4	0,22	1,2	0,47	150
TT0032.XX.R	3,2	0,25	1,6	0,50	150
TT0048.XX.R	4,8	0,25	2,4	0,50	75
TT0064.XX.R	6,4	0,30	3,2	0,64	60
TT0095.XX.R	9,5	0,36	4,7	0,64	60
TT0127.XX.R	12,7	0,36	6,4	0,64	60
TT0191.XX.R	19,1	0,40	9,5	0,77	30
TT0254.XX.R	25,4	0,46	12,7	0,89	30
TT0381.XX.R	38,1	0,46	19,0	1,01	30
TT0508.XX.R	50,8	0,52	25,4	1,15	30
TT0762.XX.R	76,2	0,70	38,1	1,40	15
TT1016.XX.R	101,6	0,70	50,8	1,40	25
TT1270.XX.R	127,0	0,70	63,5	1,40	25

Para completar la referencia sustituya las **XX** de la referencia por el código de letras del color deseado.

En tiras

Referencia	D antes Ø mm	T antes mm	D después Ø mm	T después mm	Longitud tira m	Embalaje unidades
TT0016.XX.T	1,6	0,20	0,8	0,42	1	50
TT0024.XX.T	2,4	0,22	1,2	0,47	1	50
TT0032.XX.T	3,2	0,25	1,6	0,50	1	50
TT0048.XX.T	4,8	0,25	2,4	0,50	1	50
TT0064.XX.T	6,4	0,30	3,2	0,64	1	50
TT0095.XX.T	9,5	0,36	4,7	0,64	1	50
TT0127.XX.T	12,7	0,36	6,4	0,64	1	25
TT0191.XX.T	19,1	0,40	9,5	0,77	1	25
TT0254.XX.T	25,4	0,46	12,7	0,89	1	10
TT0381.XX.T	38,1	0,46	19,0	1,01	1	10
TT0508.XX.T	50,8	0,52	25,4	1,15	1	10
TT0762.XX.T	76,2	0,70	38,1	1,40	1	10
TT1016.XX.T	101,6	0,70	50,8	1,40	1	10
TT1270.XX.T	127,0	0,70	63,5	1,40	1	1

Para completar la referencia sustituya las **XX** de la referencia por el código de letras del color deseado.

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.