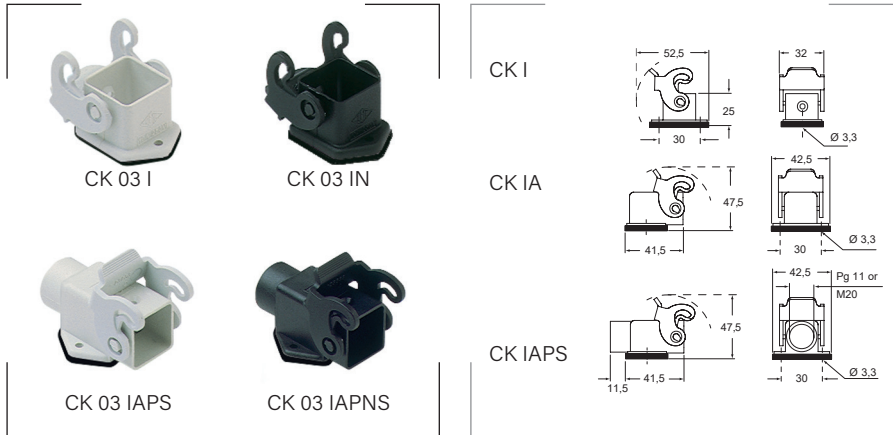


**Zócalo empotrable termoplástico - SERIE CK**

**Grado de protección**  
 Polvo/agua: IP44 (EN60529).

**Materiales**  
 Termoplástico autoextinguible.  
 Pintadas con polvo epoxídico de poliéster.  
 Mecanismos de cierre en acero inox.  
 Juntas de elastómero vinilo-nitrilo.

**Colores**  
 Gris claro RAL 7035   
 Negro RAL 9005 

**Certificados y normas aplicables**

**Temperatura de trabajo**  
 -40°C hasta +125°C.

**Recto**

Ref. gris Rosca PG	Ref. negro Rosca PG	Entrada PG	Ref. gris Rosca M	Ref. negro Rosca M	Entrada M	Tamaño envolvente	L mm	W mm	H mm	Emb. uds.
CK 03 I	CK 03 IN	-	-	-	-	"21.21"	32	52,5	25	10

**En ángulo**

Ref. gris Rosca PG	Ref. negro Rosca PG	Entrada PG	Ref. gris Rosca M	Ref. negro Rosca M	Entrada M	Tamaño envolvente	L mm	W mm	H mm	Emb. uds.
CK 03 IA	CK 03 IAN	-	-	-	-	"21.21"	42,5	41,5	47,5	10
CK 03 IAP*	CK 03 IAPN*	-	-	-	-		42,5	53,0	47,5	10
CK 03 IAPS	CK 03 IAPNS	11	MK IAP20	MK IAPN20	20		42,5	53,0	47,5	10

\* con prensaestopas PG11.