GAESTOPAS

TUBO RÍGIDO TLH

LIBRE DE HALÓGENOS

1 REF: 910.9000.0

2 REF: GGCP90-4

MÉTRICA 90 para acometidas

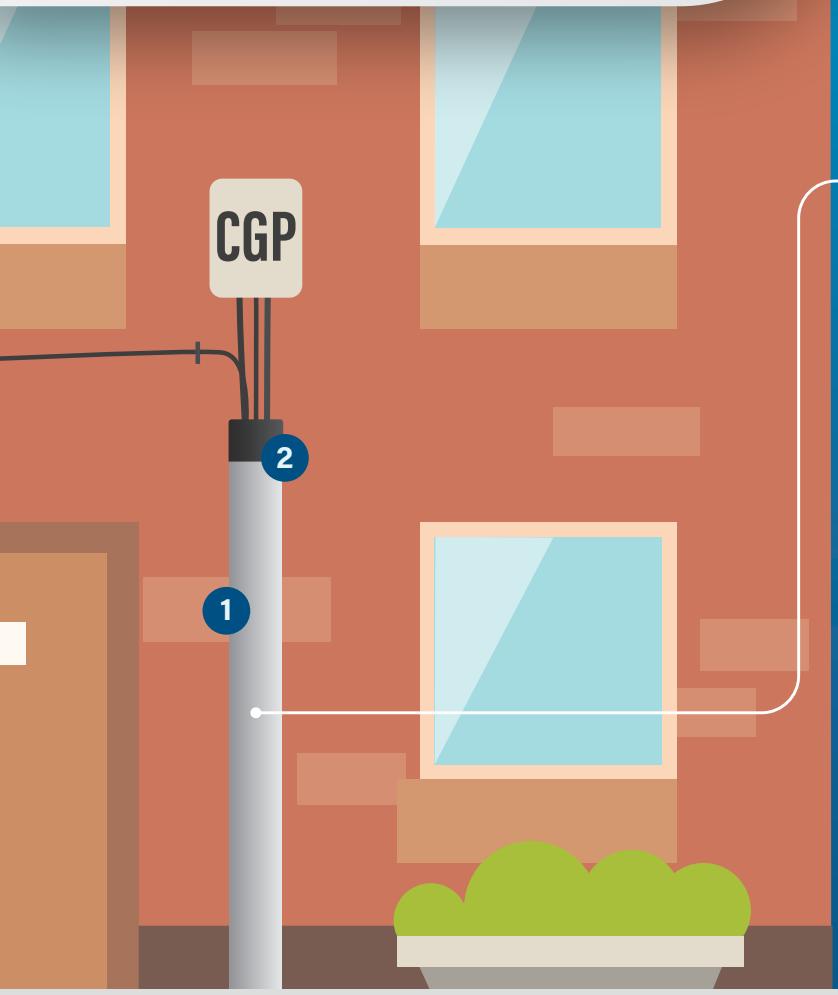

Para **proteger** la parte de la instalación de **la red de distribución** que alimenta la **caja general de protección** (CGP), los pasos aéreos y subterráneos.

AENOR Confía

UNE-EN 61386-1:2008 (EN 61386-1:2008)

UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010

UNE-EN 61386-21:2005 (EN 61386-21:2004)

UNE-EN 61386-21:2005/All:2011 (EN 61386-21:2004/All:2010)

EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN E ITC

En su apartado **ITC-BT-11**, establece que los tramos en que la acometida quede a una altura sobre el suelo **inferior a 2,5 m** deberán protegerse con **tubos rígidos que cumplan con las siguientes características**:

GAESTOPAS

CARACTERÍSTICA	Requisitos ITC-TB-11	Tubo TLH
Resistencia al impacto	Fuerte (6 julios)	✓
Temperatura mínima de instalación y servicio	-5 °C	✓
Temperatura máxima de instalación y servicio	+60°C	✓
Propiedades eléctricas	Continuidad eléctrica/aislante	✓
Resistencia a la penetración de objetos sólidos	Ø ≥ 1 mm	✓
Resistencia a la corrosión (conductos metálicos)	Protección interior media, exterior alta	✓
Resistencia a la propagación de la llama	No propagador	✓

TUBO RÍGIDO **TLH MÉTRICA 90**

REFERENCIA 910.9000.0

Normas aplicables: EN 61386-1, EN 61386-21, EN 60754-2
Material: Polímero Termoplástico libre de halógenos.
Resistencia a la compresión: 1250 N
Longitud de barra: 3 metros
Medida: M 90
Color: Gris (RAL 7035)
Resistencia al impacto: 6 Julios
Sección de cable: 150m - 240m.

Para cada sección de cable... **UN TUBO TLH**

REFERENCIA	MEDIDA	SECCIÓN
910.9000.0	M 90	150 mm² - 240 mm²
910.6300.0	M 63	50 mm² - 95 mm²
910.4000.0	M 40	16 mm² - 25 mm²
910.2000.0	M 20	Tierra

Descubra la gama completa en el Catálogo General (CA-100) en la página 96.