


Armarios de acero inoxidable con puerta ciega de doble hoja

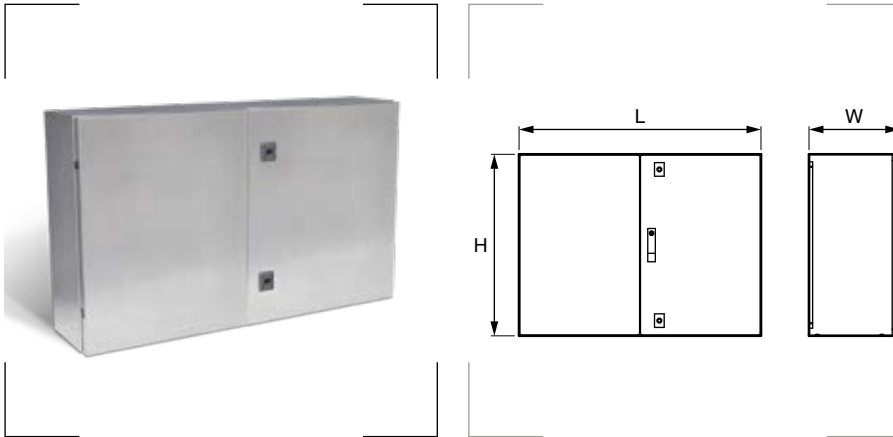

Grado de protección

Polvo/agua: IP 55 conforme a IEC EN 62208; EN 60529.
Resistencia al impacto: IK 10 (IEC EN62208).
NEMA 12 conforme a UL508A.

Materiales

Estructura de acero inox. AISI 304 o AISI 316 sp. 12/10 - 15/10.
Placa de montaje de chapa de acero galvanizado sendzimir sp. 20/10.
Puerta reversible, en acero inox. AISI 304 o AISI 316 sp. 12/10 - 15/10, con junta de poliuretano de dos componentes.
Bisagras en acero inoxidable AISI 316.

Certificados y normas aplicables



Descripción

Caja de acero inoxidable con puerta reversible de doble hoja, equipada con junta perimetral de estanqueidad en poliuretano de dos componentes. Sin tapas pasacables. Incluye estructura, placa de montaje, puerta y tornillería de montaje.

Referencia AISi 304	Referencia AISi 316	H mm	L mm	W mm	Cierres	Embalaje unidades
RICEB08121	RICEB08122	800	1000	200	2	1
RICEB06831	RICEB06832	600	800	300	2	1
RICEB08131	RICEB08132	800	1000	300	2	1
RICEB10131	RICEB10132	1000	1000	300	1 varilla	1
RICEB12131	RICEB12132	1200	1000	300	1 varilla	1
RICEB14131	RICEB14132	1400	1000	300	1 varilla	1
RICEB121231	RICEB121232	1200	1200	300	1 varilla	1