


Funda trenzada extensible HG-EDU

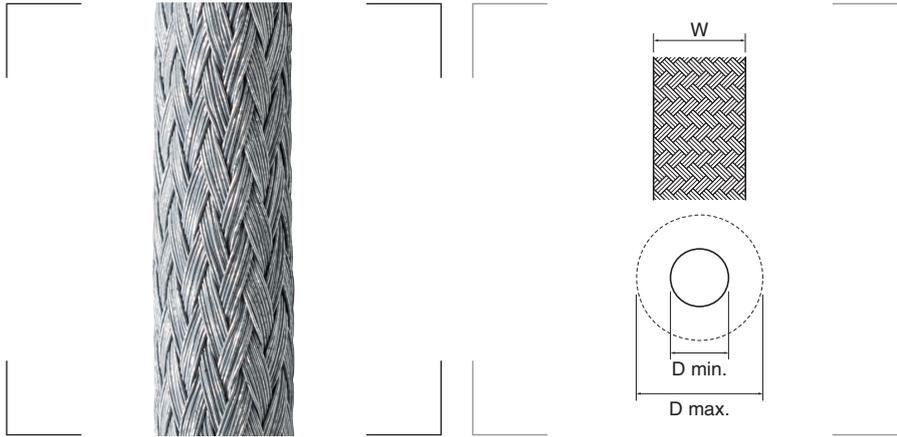

Cobertura
> 85%.

Materiales
Alambre de acero galvanizado.

Certificados y normas aplicables



Temperatura de trabajo
-50°C a +250°C.

Descripción

Funda trenzada de alambres circulares con doble entrelazado en todas las direcciones.
Axialmente unidas, en una determinada proporción dependiendo del trenzado.
Fácil introducción de los cables.
El trenzado se convierte en hermético por estiramiento.
Protección ante virutas a altas temperaturas.

Aplicaciones

Manejo de cables, construcción maquinaria y plantas industriales, inyección moldeo, maquinaria corte metal, automoción, construcción naval, automatización, instalaciones eléctricas.

Referencia	D nominal Ø mm	D mín. / máx. Ø mm	Embalaje m
4050.101.008	6	5-12	100
4050.101.013	10	8-17	50
4050.101.017	15	12-22	50
4050.101.025	20	16-27	50
4050.101.040	25	20-35	25
4050.101.055	35	25-45	25