


Chasis para armarios ABS y ASA

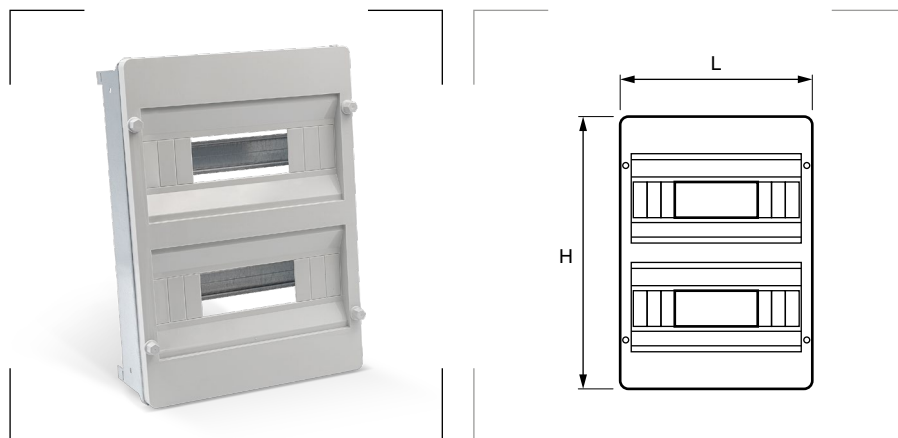

Grado de protección
Resistencia al impacto: IK10.
Test del hilo incandescente: 650°C.

Materiales
ABS.

Colores
Gris claro RAL 7035 

Certificados y normas aplicables



Temperatura de trabajo
-25°C a +60°C.

Descripción

Chasis para montar aparellaje eléctrico en nuestros armarios de ABS. Incluye estructura, carriles DIN y tornillería para su montaje.

Referencia	Módulos	Casilla x modulo	Para armario	H mm	L mm	Embalaje unidades
GG4121	8M	1 x 8M	280 x 210	230	177	1
GG4122	18M	2 x 9M	330 x 250	280	197	1
GG4123	24M	2 x 12M	400 x 300	350	247	1
GG4124	54M	3 x 18M	500 x 400	450	347	1
GG4125	68M	4 x 17M	600 x 400	550	347	1
GG4126	88M	4 x 22M	700 x 500	650	447	1
GG4127	45M	3 x 15M	500 x 350	450	297	1
GG4128	75M	3 x 25M	600 x 500	550	447	1
GG4129	100M	4 x 25M	800 x 600	750	547	1