


## Cubierta con salida lateral - SERIE T-TYPE

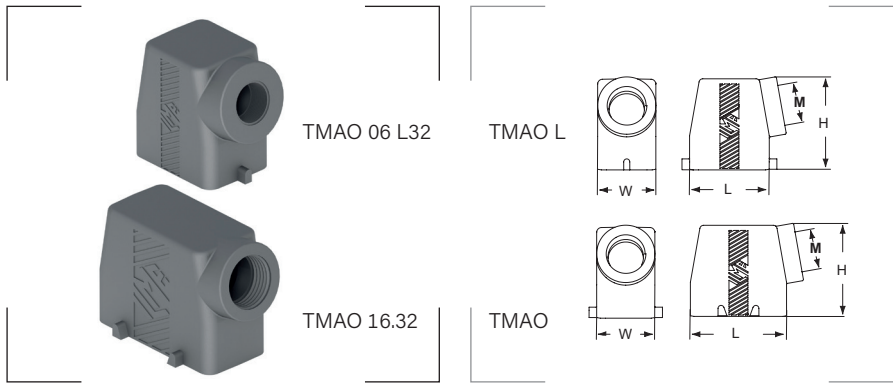

**Grado de protección**  
Polvo/agua: IP65 (EN60529).

**Materiales**  
Termoplástico.  
Juntas de poliuretano.

**Colores**  
Gris RAL 7012 

**Certificados y normas aplicables**



**Temperatura de trabajo**  
-40°C hasta +90°C.

### Con dos pivotes

Referencia	Entrada M	Tamaño envolvente	L mm	W mm	H mm	Emb. uds.
TMAO 06 L25	25	"44.27"	63	46	74	5
TMAO 06 L32	32					5

### Con cuatro pivotes

Referencia	Entrada M	Tamaño envolvente	L mm	W mm	H mm	Emb. uds.
TMAO 10.25	25	"57.27"	76,0	46	74	5
TMAO 10.32	32					5
TMAO 16.32	32	"77.27"	96,5	46	80	5
TMAO 16.40	40					5
TMAO 24.32	32	"104.27"	123,0	46	80	5
TMAO 24.40	40					5