


## Zócalo mural con palanca - SERIE T-TYPE

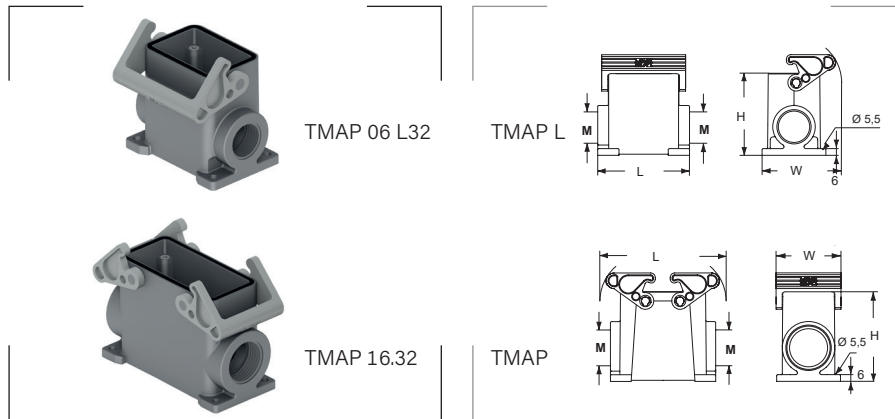

**Grado de protección**  
Polvo/agua: IP65 (EN60529).

**Materiales**  
Cuerpo y palancas de termoplástico.  
Juntas de poliuretano.

**Colores**

Gris RAL 7001   
Gris oscuro RAL 7012 

**Certificados y normas aplicables**



**Temperatura de trabajo**  
-40°C hasta +90°C.

### Con una palanca

Referencia	Entrada M	Tamaño envolvente	L mm	W mm	H mm	Emb. uds.
TMAP 06 L25	25	"44.27"	82	71,5	73	5
TMAP 06 L32	32					5

### Con dos palancas

Referencia	Entrada M	Tamaño envolvente	L mm	W mm	H mm	Emb. uds.
TMAP 10.25	25	"57.27"	113,0	58	80	5
TMAP 10.32	32					5
TMAP 16.32	32	"77.27"	133,5	58	80	5
TMAP 16.40	40					5
TMAP 24.32	32	"104.27"	160,0	58	50	5
TMAP 24.40	40					5